



LAPUA

PRODUKTKATALOG • 2025

KOMMENDE **LAPUA® GESCHOSSE** FÜR 2025!

MaxRange Target

Die neuen Long Range Match Geschosse von Lapua

Wir sind stolz darauf, unsere neueste Innovation im Bereich Präzisionsschießen vorzustellen: das HBC MaxRange Target Geschoss – ein Hochleistungsprojektil, das für Genauigkeit und Konsistenz entwickelt wurde, egal ob im Wettkampf oder beim Training. Wir präsentieren das GB581 .30 Kaliber HBC MaxRange Target und das GB582 6,5 mm HBC MaxRange Target Geschoss.

Gefertigt für anspruchsvolle Langstreckenschützen, die in verschiedenen Disziplinen antreten, bietet dieses Bootschwanzprojektil eine optimierte Flugbahn, verbesserte Ballistik und höhere Stabilität bei großen Entfernungen. Das Ergebnis? Unvergleichliche Langstreckenleistung, die Ihr Ziel mit präziser Genauigkeit trifft, Schuss für Schuss.

Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bietet Lapuas MaxRange Target außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, sodass Sie Ihre Grenzen ohne Kompromisse ausreizen können. Das MaxRange Target wurde entwickelt, um einen hohen BC (ballistischen Koeffizienten) zu erzielen und dabei die C.I.P.-Normen zu erfüllen, was es zum perfekten Projektil für höchste Genauigkeit macht. Egal, ob Sie ein erfahrener Schütze oder ein Wettkampfschütze sind, dieses Geschoss bietet die Konsistenz, die Sie für den Erfolg bei jedem Schuss benötigen.

Steigern Sie Ihr Schiesserlebnis mit dem MaxRange Target – wo Präzision auf Leistung trifft. Bereit, Ihre Zielgenauigkeit auf die nächste Stufe zu heben?



GB581



GB582



KOMMENDE LAPUA® HÜLSEN

6mm Dasher Hülsen

Das 6mm Dasher-Geschoss ist seit langem eine beliebte und vielseitige Patrone für viele Präzisionsschießdisziplinen auf dem Schießstand, aber auch für den Einsatz im Feld. Aktivitäten wie Benchrest, Langstrecken-Nagelwildjagd und in den letzten Jahren die Präzisionsgewehr-Sportarten haben dem Dasher zu einer Wiederbelebung seiner Beliebtheit verholfen.

Die Lapua 6mm Dasher-Hülsen verwenden nur Materialien und Fertigungsprozesse von höchster Qualität, um die Anforderungen von Handladenden zu erfüllen, die das Höchstmaß an Präzision von ihren Feuerwaffenplattformen suchen. Lapua

ist dafür bekannt, die Qualität und Langlebigkeit aller anderen Hersteller zu übertreffen und ist die bevorzugte Wahl der Wettbewerbs-Langstreckenschützen, Jäger und Handlade-Enthusiasten.

Wettbewerbs-Schützen in den Disziplinen PRS, Benchrest und ähnlichen Langstreckenschießarten haben uns dazu angeregt, eine 6mm Dasher-Hülse zu entwickeln, die in Bezug auf Qualität und überlegene Patronen-Geometrie unübertroffen ist im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt angebotenen Produkten. Wir nehmen diese Herausforderung gerne an!

6mm Dasher



NEU FÜR 2025!

7mm PRC Hülsen

Wir freuen uns, die Einführung der 7mm PRC-Patronen-Hülsen für Langstrecken-Präzisionsschützen, Jäger und Genauigkeitsbegeisterte bekannt zu geben.

Die 7mm PRC liefert mühelos die schwersten Projektilen ihrer Klasse im Kaliber .284, die in den heutigen Disziplinen des Präzisionsschießens und der Langstrecken-Jagd aufgrund ihrer extrem hohen Leistungsmerkmale begehrt sind. Doch sowohl Handlader als auch Schützen haben unter dem Mangel an Qualitätskomponenten und Munition gelitten, um ihre Feuerwaffen zu versorgen. Ab Herbst 2025 wird Lapua beginnen, erstklassige 7mm PRC-Patronen-Hülsen für seine treuen Anhänger anzubieten.

Lapua-Patronen-Hülsen sind bekannt dafür, die Qualität und Langlebigkeit aller anderen Hersteller weit zu übertrreffen und sind die bevorzugte Wahl der Wettbewerbs-Langstreckenschützen und Jäger. Lapua verwendet nur Materialien und Fertigungsprozesse von höchster Qualität, um die weltweit anerkannten „genauen Toleranzen“ zu erreichen. Präzisions-Handlader fordern Lapua-Komponenten zuerst für ihre Schießdisziplinen.

7mm PRC-Handlade-Enthusiasten werden nun Lapua-Patronen-Hülsen haben, um die qualitativ hochwertigsten Handladungen für ihre Langstrecken-Zielgewehre und maßgeschneiderten Jagdplattformen zu erstellen. Wir danken Ihnen, dass Sie Ihre Leidenschaft für Präzision mit uns teilen!

7mm PRC



Wir stellen Ihnen unsere neue App vor: Lapua Hunt

Lapua Hunt ist das digitale Werkzeug für Jäger, die sowohl das Wild als auch die Präzision und Sicherheit respektieren. Die App verwendet die gleiche ballistische Software und Algorithmen und die gleichen Lapua-Produktdaten wie Lapua Ballistics. Fügen Sie die Daten Ihres eigenen Gewehres und Absehens hinzu, wählen Sie die beste Munition und das zu bejagende Wild aus, und schon sind Sie bereit für Ihren Jagderfolg - vom Wildschwein bis zum Bären!



Die Funktionen umfassen:


- Maximale Zielentfernung 300 m / 320 yd
- Mehrere Darstellungsformen der Ergebnisse verfügbar: Karte, numerisch, Absehen und Tabellenansicht
- Erstellen Sie Ihr eigenes Jagdteam und sehen Sie den Standort der Teammitglieder
- Erstellen und pflegen Sie Ihre eigenen Profile, greifen Sie auf Daten zu und tauschen Sie diese mit mehreren Geräten aus
- Messen Sie Entfernungen in der Kartenansicht
- Aktuelle und prognostizierte Fährtenrichtung in der Kartenansicht sichtbar

Erzielen Sie die beste Genauigkeit mit der Lapua Ballistics App

Lapua Ballistics ist das ultimative Ballistik-Tool für mobile Geräte. Dieser Rechner bietet immer die neuesten Patronen- und Geschossdaten der Lapua-Produkte, die Sie mit Ihrer Waffe und den lokalen Wetterinformationen kombinieren können, um die beste Genauigkeit zu erzielen. Die Lapua Ballistics App ist für Android- und iOS-Mobilgeräte kostenlos erhältlich und steht in den Sprachen Englisch, Deutsch, Finnisch, Norwegisch, Polnisch, Französisch, Spanisch und Afrikaans zur Verfügung.



- Schnelle und einfache Änderung von Eingaben wie Entfernung, Windgeschwindigkeit und Winkel
- Verschiedene Darstellungsformen der Ergebnisse, je nach Bedarf wählbar; numerische, Fadenkreuz-, Tabellen- und Grafikansichten
- Erstellen Sie Ihre eigenen Kombinationen aus Waffe und Absehen
- Funktionen wie z.B. Berechnung des Sight-in-POI (Tool, um verschiedene Laborierungen in der selben Waffe einsetzen zu können, ohne die Grundeinstellungen des Zielfernrohres zu verändern), Einfluss bzw. Berücksichtigung der Coriolis-Kraft, maximalen Zielentfernung und Verkantungswinkels.
- Benutzerdefinierte Flugbahntabellen





PURSUIT OF PERFECTION

LAPUA® ZENTRALFEUER PATRONEN

.222 Remington		Bullet weight & type: 3.6 g / 55 gr FMJ			Product no. 4315021	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		168 GEE * 184 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	910	2985	0.230	-		
.222 Remington		Bullet weight & type: 3.6 g / 55 gr Soft Point			Product no. 4315030	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		163 GEE * 175 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	880	2887	0.185	-		
.222 Remington		Bullet weight & type: 3.2 g / 50 gr Naturalis			Product no. N315025	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		176 GEE * 198 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	965	3166	0.197	-		
.223 Remington		Bullet weight & type: 3.6 g / 55 gr FMJ			Product no. 4315042	
 SPORT / HUNT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		181 GEE * 198 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	955	3133	0.255	-		
.223 Remington		Bullet weight & type: 3.2 g / 50 gr Naturalis			Product no. N315026	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		185 GEE * 202 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	1015	3330	0.197	-		
.223 Remington		Bullet weight & type: 4.5 g / 69 gr OTM Scenar-L			Product no. 4315015	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	830	2723	0.341	0.171		
.243 Winchester		Bullet weight & type: 5.8 g / 90 gr FMJ			Product no. 4316052	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		176 GEE * 192 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	885	2905	-	-		
.243 Winchester		Bullet weight & type: 5.8 g / 90 gr Naturalis			Product no. N316201	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		167 GEE * 183 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	910	2985	0.230	-		
6 mm BR Norma		Bullet weight & type: 5.8 g / 90 gr OTM Scenar-L			Product no. 4316044	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	900	2950	0.434	0.216		

* Point-Blank Range (PBR)

* Die günstigste Einschußentfernung (GEE)

6 mm BR Norma		Bullet weight & type: 6.8 g / 105 gr OTM Scenar-L				Product no. 4316047	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 815	fps 2674	G1 0.472	G7 0.236			
6.5x47 Lapua		Bullet weight & type: 7.8 g / 120 gr OTM Scenar-L				Product no. 4316017	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 845	fps 2772	G1 0.497	G7 0.246			
6.5x47 Lapua		Bullet weight & type: 8.0 g / 123 gr OTM Scenar				Product no. 4316011	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 850	fps 2790	G1 0.527	G7 0.263			
6.5x47 Lapua		Bullet weight & type: 8.8 g / 136 gr OTM Scenar-L				Product no. 4316016	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 800	fps 2625	G1 0.545	G7 0.274			
6.5x47 Lapua		Bullet weight & type: 9.0 g / 139 gr OTM Scenar				Product no. 4316012	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 820	fps 2690	G1 0.578	G7 0.290			
6.5x47 Lapua		Bullet weight & type: 9.1 g / 140 gr Naturalis				Product no. N316301	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		150 GEE * 165 PBR *		
	m / sec 807	fps 2648	G1 0.201	G7 -			
6.5 Creedmoor		Bullet weight & type: 8.0 g / 123 gr OTM Scenar				Product no. 4316060	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 850	fps 2790	G1 0.527	G7 0.263			
6.5 Creedmoor		Bullet weight & type: 8.8 g / 136 gr OTM Scenar-L				Product no. 4316063	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 835	fps 2740	G1 0.545	G7 0.274			
6.5 Creedmoor		Bullet weight & type: 9.1 g / 140 gr Naturalis				Product no. N316401	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		148 GEE * 160 PBR *		
	m / sec 815	fps 2674	G1 0.472	G7 0.236			

LAPUA® ZENTRALFEUER PATRONEN

6.5 Creedmoor		Bullet weight & type: 10.1 g / 156 gr Soft Point (MEGA)			Product no. 4316064	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		156 GEE * 171 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	780	2559	0.377	-		
.260 Remington		Bullet weight & type: 8.8 g / 136 gr OTM Scenar-L			Product no. 4316065	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	814	2671	0.545	0.274		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 6.5 g / 100 gr FMJ			Product no. 4316033	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		159 GEE * 174 PBR *	
	m / sec	fps	G1	G7		
	830	2723	0.250	-		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 6.5 g / 100 gr OTM Scenar			Product no. 4316035	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	800	2625	0.424	0.212		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 7.0 g / 108 gr OTM Scenar			Product no. 4316031	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	900	2950	0.465	0.231		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 7.8 g / 120 gr OTM Scenar-L			Product no. 4316038	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	830	2723	0.497	0.246		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 7.8 g / 120 gr OTM Scenar-L			Product no. 4316039	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	920	3018	0.497	0.246		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 8.0 g / 123 gr OTM Scenar			Product no. 4316032	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	830	2723	0.527	0.263		
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 8.0 g / 123 gr OTM Scenar			Product no. 4316036	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
	m / sec	fps	G1	G7		
	920	3015	0.527	0.263		

* Point-Blank Range (PBR)

* Die günstigste Einschußentfernung (GEE)

6.5x55 SE		Bullet weight & type: 8.8 g / 136 gr OTM Scenar-L				Product no. 4316040	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	815	2674	0.545	0.274			
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 9.0 g / 139 gr OTM Scenar				Product no. 4316030	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	800	2625	0.424	0.212			
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 9.1 g / 140 gr Naturalis				Product no. N316102	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		152 GEE * 164 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	800	2625	0.201	-			
6.5x55 SE		Bullet weight & type: 10.1 g / 156 gr Soft Point (MEGA)				Product no. 4316021	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		156 GEE * 171 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	780	2559	0.377	-			
7x64		Bullet weight & type: 10.1 g / 156 gr Naturalis				Product no. N317322	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		163 GEE * 173 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	840	2756	0.280	-			
7x65R		Bullet weight & type: 10.1 g / 156 gr Naturalis				Product no. N317323	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		163 GEE * 173 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	840	2756	0.280	-			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 8.0 g / 123 gr FMJ				Product no. 4317527	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		173 GEE * 189 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	895	2936	0.270	-			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 9.7 g / 150 gr Soft Point (MEGA)				Product no. 4317498	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		168 GEE * 184 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	850	2790	0.330	-			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 10.0 g / 155 gr OTM Scenar-L				Product no. 4317076	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	860	2820	0.460	0.230			

LAPUA® ZENTRALFEUER PATRONEN

.308 Winchester		Bullet weight & type: 10.85 g / 167 gr OTM Scenar				Product no. 4317515	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	820	2690	0.446	0.223			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 11.0 g / 170 gr Lock Base				Product no. 4317596	
 SPORT / HUNT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	840	2756	0.498	0.249			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 11.0 g / 170 gr Lock Base Semi-Auto				Product no. 43M7600	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	744	2441	0.498	0.249			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 11.0 g / 170 gr Naturalis				Product no. N317105	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		159 GEE * 174 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	800	2625	0.354	0.177			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 11.3 g / 175 gr OTM Scenar-L				Product no. 4317520	
 SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	793	2602	0.490	0.247			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr OTM Scenar				Product no. 4317523	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	755	2475	0.482	0.242			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr Soft Point (MEGA)				Product no. 4317189	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		151 GEE * 165 PBR *		
	m / sec	fps	G1	G7			
	765	2690	0.319	-			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr FMJBT				Product no. 4317590	
 SPORT / HUNT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	760	2490	0.506	0.254			
.308 Winchester		Bullet weight & type: 13.0 g / 200 gr FMJBT				Product no. 4317340	
 TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec	fps	G1	G7			
	325	1066	0.518	0.235			

* Point-Blank Range (PBR)

* Die günstigste Einschußentfernung (GEE)

.30-06 Springfield		Bullet weight & type: 8.0 g / 123 gr FMJ				Product no. 4317577	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		173 GEE *		
	m / sec 895	fps 2936	G1 0.270	G7 -	189 PBR *		
.30-06 Springfield		Bullet weight & type: 11.0 g / 170 gr Naturalis				Product no. N317106	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		165 GEE *		
	m / sec 830	fps 2723	G1 0.354	G7 0.177	180 PBR *		
.30-06 Springfield		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr Soft point (MEGA)				Product no. 4317563	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		157 GEE *		
	m / sec 800	fps 2625	G1 0.319	G7 -	172 PBR *		
.30-06 Springfield		Bullet weight & type: 13.0 g / 200 gr Soft Point (MEGA)				Product no. 4317567	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		154 GEE *		
	m / sec 775	fps 2545	G1 0.344	G7 -	168 PBR *		
.300 Win Mag.		Bullet weight & type: 11.0 g / 170 gr Naturalis				Product no. N317204	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		178 GEE *		
	m / sec 902	fps 2959	G1 0.354	G7 0.177	195 PBR *		
.300 Win Mag.		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr Soft Point (MEGA)				Product no. 4317312	
 HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		163 GEE *		
	m / sec 830	fps 2723	G1 0.319	G7 -	178 PBR *		
.300 Win Mag.		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr OTM Scenar				Product no. 4317308	
 SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient				
	m / sec 900	fps 2953	G1 0.482	G7 0.242			
8x57 IRS		Bullet weight & type: 11.7 g / 180 gr Naturalis				Product no. N318010	
 HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		159 GEE *		
	m / sec 800	fps 2625	G1 0.248	G7 -	190 PBR *		
8x57 IS		Bullet weight & type: 7.8 g / 120 gr Open Tip				Product no. 4318029	
 SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		178 GEE *		
	m / sec 940	fps 3084	G1 0.248	G7 -	194 PBR *		

8x57 IS		Bullet weight & type: 11.7 g / 180 gr Naturalis				Product no. N318009	
	HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		163 GEE * 178 PBR *	
		m / sec	fps	G1	G7		
		820	2690	0.357	0.179		
.338 Lapua Mag.		Bullet weight & type: 15.0 g / 231 gr Naturalis				Product no. N318020	
	HUNT - LEAD FREE BULLET / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		178 GEE * 200 PBR *	
		m / sec	fps	G1	G7		
		920	3018	0.373	-		
.338 Lapua Mag.		Bullet weight & type: 16.2 g / 250 gr OTM Scenar				Product no. 4318017	
	SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
		m / sec	fps	G1	G7		
		905	2970	0.648	0.322		
.338 Lapua Mag.		Bullet weight & type: 16.2 g / 250 gr Lock Base				Product no. 4318033	
	SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
		m / sec	fps	G1	G7		
		900	2953	0.625	0.310		
.338 Lapua Mag.		Bullet weight & type: 19.4 g / 300 gr OTM Scenar				Product no. 4318013	
	SPORT / TACTICAL	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
		m / sec	fps	G1	G7		
		820	2690	0.736	0.368		
9.3x62		Bullet weight & type: 12.0 g / 185 gr Open Tip				Product no. 4319012	
	SPORT / HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		164 GEE * 179 PBR *	
		m / sec	fps	G1	G7		
		845	2772	0.283	-		
9.3x62		Bullet weight & type: 16.2 g / 250 gr Naturalis				Product no. N319204	
	HUNT - LEAD FREE BULLET	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		150 GEE * 164 PBR *	
		m / sec	fps	G1	G7		
		740	2428	0.419	0.215		
9.3x62		Bullet weight & type: 18.5 g / 285 gr Soft Point (MEGA)				Product no. 4319010	
	HUNT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
		m / sec	fps	G1	G7		
		690	2265	0.339	-		
.32 S&W Long Wadcutter		Bullet weight & type: 5.35 g / 83 gr Lead Wadcutter LWC				Product no. 4318023	
	SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
		m / sec	fps	G1	G7		
		240	787	0.029	-		
.32 S&W Long Wadcutter		Bullet weight & type: 6.35 g / 98 gr Lead Wadcutter LWC				Product no. 4318026	
	SPORT	Muzzle velocity		Ballistic coefficient			
		m / sec	fps	G1	G7		
		240	787	0.041	-		

* Point-Blank Range (PBR) * Die günstigste Einschußentfernung (GEE)

LAPUA® RANDFEUER PATRONEN

.22 LR patronen

Cartridge type	Muzzle velocity		Ballistic coefficient		
X-Act Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420161	m / sec	fps	G1		
Midas+ Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420162	m / sec	fps	G1		
Center-X Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420163	m / sec	fps	G1		
Pistol King Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420164	m / sec	fps	G1		
Pistol OSP Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420165	m / sec	fps	G1		
Polar Biathlon Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420166	m / sec	fps	G1		
Long Range Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420168	m / sec	fps	G1		
Super Long Range Bullet weight: 2.59 g / 40 gr Product no. 420167	m / sec	fps	G1		

SCAN THE QR-CODES FOR MORE DETAILS ABOUT OUR CARTRIDGES.

LAPUA® HÜLSEN

		CALIBER:	PRODUCT NO.	
.222 Remington		5.69 mm [.224]	4PH5002	
.223 Remington		5.69 mm [.224]	4PH5003	
.220 Russian		5.69 mm [.224]	4PH5013	
.22-250 Remington		5.69 mm [.224]	4PH5001	
.243 Winchester		6 mm [.243]	4PH6009	
6 mm Creedmoor		6 mm [.243]	4PH6022	
6 mm BR Norma		6 mm [.243]	4PH6046	
6 mm GT		6 mm [.243]	4PH6060C	
6.5x55 SE		6.5 mm [.264]	4PH6012	
6.5-284		6.5 mm [.264]	4PH6030	
6.5x47 Lapua		6.5 mm [.264]	4PH6010	
6.5 Grendel		6.5 mm [.264]	4PH6020	
.260 Remington		6.5 mm [.264]	4PH6050	
6.5 Creedmoor (Small Rifle Primer)		6.5 mm [.264]	4PH6011	
6.5 Creedmoor (Large Rifle Primer)		6.5 mm [.264]	4PH6013	
6.5 PRC		6.5 mm [.264]	4PH6023	
7mm-08 Remington		7 mm [.284]	4PH7095	

SCAN THE QR-CODES FOR MORE DETAILS ABOUT OUR CASES.

		CALIBER:	PRODUCT NO.	
7x64		7 mm [.284]	4PH7105	
7x65R		7 mm [.284]	4PH7107	
.284 Winchester		7 mm [.284]	4PH7284	
.308 Winchester		7.62 mm [.308]	4PH7217	
7.62x53R		7.62 mm [.308]	4PH7215	
.308 Win. Palma		7.62 mm [.308]	4PH7226	
.300 Norma Mag.		7.62 mm [.308]	4PH7090	
.300 Win Mag.		7.62 mm [.308]	4PH7096	
.300 PRC		7.62 mm [.308]	4PH7098	
.300 WSM		7.62 mm [.308]	4PH7080C	
.30-06 Springfield		7.62 mm [.308]	4PH7068	
7.62x39		5.62 mm [.311]	4PH7074	
8x57 IS		8 mm [.323]	4PH8030	
8x57 IRS		8 mm [.323]	4PH8031	
.338 Lapua Mag.		8.61 mm [.338]	4PH8068	
.338 Norma Mag.		8.61 mm [.338]	4PH8090	
9.3x62		9.3 mm [.366]	4PH9050	

LAPUA® GESCHOSSE

MaxRange Target



6.5 mm (6.71 mm / .264)
.30 (7.62 mm / .308)

9.3 g / 144 gr
11.3 g / 175 gr

Wir sind stolz darauf, unsere neueste Innovation im Bereich Präzisionsschießen vorzustellen: das HBC MaxRange Target Geschoss – ein Hochleistungsprojektil, das für Genauigkeit und Konsistenz entwickelt wurde, egal ob im Wettkampf oder beim Training. Gefertigt für anspruchsvolle Langstreckenschützen, die in verschiedenen Disziplinen antreten, bietet dieses Bootschwanzprojektil eine optimierte Flugbahn, verbesserte Ballistik und höhere Stabilität bei großen Entfernungen. Das MaxRange Target wurde entwickelt, um einen hohen BC (ballistischen Koeffizienten) zu erzielen und dabei die C.I.P.-Normen zu erfüllen, was es zum perfekten Projektil für höchste Genauigkeit macht. Die neuen Max RT-Geschosse werden 2025 für Verbraucher erhältlich sein.

Scenar (Open Tip Match)



Die beste Wahl für anspruchsvolle Wettkämpfe. Lapua Scenar Hohlspitz-Matchgeschosse lieferten herausragende Ergebnisse auf große Distanzen und beim Benchrest-Schießen. Die Scenar-Geschosse halten den IBS Weltrekord in der 600 m Heavy Gun-5-Shot-Gruppe (0.404") und sie halten zudem den offiziellen ISSF-Rekord von 600 aus 600 möglichen Ringen – ein unschlagbares Ergebnis.

6.5 mm (6.72 mm / .264)	6.5 g / 100 gr
6.5 mm (6.72 mm / .264)	7.0 g / 108 gr
6.5 mm (6.72 mm / .264)	8.0 g / 123 gr
6.5 mm (6.72 mm / .264)	9.0 g / 139 gr
.30 (7.83 / .308)	10.85 g / 167 gr
.30 (7.83 / .308)	12.0 g / 185 gr
.338 (8.61 mm / .339)	16.2 g / 250 gr
.338 (8.61 mm / .339)	19.4 g / 300 gr

Scenar-L (Open Tip Match)



Das ultimative Long-Range-Matchgeschoss. Das Scenar-L verfügt über die verfeinerten Qualitäten des ursprünglichen Scenar-Geschosses mit höheren Anforderungen an Mantelwandkonzentrität, Gewichtsschwankungen und Formgleichheit. Scenar-L hat sich seinen Ruf als das beste Geschoss für die bestmöglichen Resultate im Long-Range-Gewehrschiessen wahrlich verdient. Für die Topschützen der Welt in Benchrest, Long-Range oder F-Class ist das Scenar-L das ultimative Geschoss, bewiesen durch unzählige Long-Range-Rekorde, die erzielt wurden.

.224 (5.69 mm / .224)	4.5 g / 69 gr
.224 (5.69 mm / .224)	5.0 g / 77 gr
6 mm (6.16 mm / .243)	5.8 g / 90 gr
6 mm (6.16 mm / .243)	6.8 g / 105 gr
6.5 mm (6.72 mm / .264)	7.8 g / 120 gr
6.5 mm (6.72 mm / .264)	8.8 g / 136 gr
7 mm (7.23 mm / .284)	9.7 g / 150 gr
7 mm (7.23 mm / .284)	11.7 g / 180 gr
.30 (7.83 / .308)	10.0 g / 155 gr
.30 (7.83 / .308)	11.3 g / 175 gr
.30 (7.83 / .308)	14.3 g / 220 gr

Naturalis (Lead free, expanding bullet)



Achtung vor dem Wild. Entwickelt und hergestellt aus reinem Kupfer ist das Geschoss nahezu unzerstörbar. Das Material, der Geschossaufbau und die kontrollierte Expansion garantieren eine extrem stabile Konstruktion. Die Gewichtsretention des Geschosses beträgt selbst nach dem Aufprall auf schwere Knochen häufig 100 % des ursprünglichen Geschossengewichts.

.224 (5.69 mm / .224)	3.2 g / 50 gr
6 mm (6.16 mm / .243)	5.8 g / 90 gr
6.5 mm (6.72 mm / .264)	9.1 g / 140 gr
7 mm (7.23 mm / .284)	10.1 g / 156 gr
.30 (7.83 / .308)	11.0 g / 170 gr
8 mm (8.21 mm / .323)	11.7 g / 180 gr
.338 (8.61 mm / .339)	15.0 g / 231 gr
9.3 mm (9.3 mm / .366)	16.2 g / 250 gr

Mega (Soft point bullet)



Für die Hochwildjagd. Das Mega-Geschoss von Lapua ist ein ummanteltes Jagdgeschoss mit weicher Spitze (Soft Point). Die Mega ist ein traditionelles Bleikerngeschoss für alle Arten der Jagd in Europa und Nordamerika, insbesondere auf größeres Wild. Die mechanische Bindung fixiert die Bleilegierung und hält so die Struktur am Auftreffpunkt zusammen.

6.5 mm (6.72 mm / .264)	10.1 g / 156 gr
.30 (7.83 / .308)	9.72 g / 150 gr
.30 (7.83 / .308)	12.0 g / 185 gr
.30 (7.83 / .308)	13.0 g / 200 gr
9.3 mm (9.3 mm / .366)	18.5 g / 285 gr

Soft Point (Soft point bullet)



5.69 mm (.224)

3.6 g / 55 gr

Das Soft-Point-Geschoss von Lapua wurde für die Niederwildjagd entwickelt, bei der die schnelle Öffnung und das Aufpilzen des Geschosses zu den wichtigsten Eigenschaften gehören. Die Lapua Softpoint ist berühmt für ihre Treffgenauigkeit. Dieses Jagdgeschoss hat seine Leistungsfähigkeit im Jagdrevier bewiesen und Jäger können sich auf seine Stoppwirkung verlassen.

Cutting Edge (Cutting edge bullet, available in FMJ and Open Tip variations)



.30 (7.83 / .308)

6.5 g / 100 gr

Als Hohlspitzgeschoss mit unglaublicher Treffgenauigkeit hinterlässt das Cutting Edge dank seines innovativen Designs ein leicht auszuwertendes Loch auf Ihrer Zielscheibe. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Scheibengeschoss auf kurze Distanzen sind, wird Ihre Wahl auf das Kaliber .30 Geschoss G477, 6,5 Gramm / 100 Grain OT Cutting Edge fallen. Dieses Geschoss erzielt üblicherweise Gruppen von weniger als 25 mm bei einer Schussentfernung von 100 m.

D46 (Full Metal Jacket Boat Tail)



.30 (7.83 / .308)

12.0 g / 185 gr

Oft kopiert, nie erreicht. Das legendäre D46 ist das Geschoss, an dem alle anderen gleichen Typs gemessen werden. Produziert mit engsten Toleranzen für Konzentrität, Gleichheit der Form und Gewicht, hat es seit den 1930er Jahren bis hinein ins 21. Jahrhundert sich seinen Weg in die Rekordbücher geschossen. Das D46 ist erhältlich als Kaliber 7,62 mm (.308) als ein 12 Gramm/ 185 Grain-Geschoss.

D166 (Full Metal Jacket Boat Tail)



7.62 mm (7.87 mm / .310)

13.0 g / 200 gr

Das D166 Boat-Tail-Geschoss hat das gleiche Design wie das legendäre D46 Geschoss – trotz des größeren Durchmessers. Die Lapua D166 wurde vom finnischen Militär seit dem Jahr 1936 eingesetzt und genießt bei traditionellen Mittel- und Langstreckenschützen nach wie vor einen hervorragenden Ruf.

FMJ (Full Metal Jacket)



.224 (5.69 mm / .224)

3.6 g / 55 gr

6.5 mm (6.72 mm / .264)

6.5 g / 100 gr

6.5 mm (6.72 mm / .264)

9.3 g / 144 gr

.30 (7.83 / .308)

8.0 g / 123 gr

Ganz gleich, ob Sie Geschosse für das Training, für Wettkämpfe oder für anspruchsvolle Jagdsituationen benötigen, Sie können sich wirklich auf die Leistung der FMJ-Geschossfamilie von Lapua verlassen. Zehn Schuss mit dem Lapua-Geschoss .30 S374 8,0 Gramm / 123 Grain FMJ können auf 100 m leicht einen Streukreis von weniger als 30 mm erreichen. Zuverlässigkeit bedeutet, dass alle Ihre Schüsse das Ziel da treffen, wo sie sollen.

Open Tip (Open tip bullet)



.30 (7.83 mm / .308)

6.5 / 100 gr

8 mm (8.21 mm / .323)

7.8 g / 120 gr

9.3 mm (9.3 mm / .366)

12.0 g / 185 gr

Diese Lapua-Hohlspitzgeschosse sind die erste Wahl für eine erstklassige Treffgenauigkeit bei verschiedenen Schießsportwettbewerben mit dem Gewehr. Die Open Tip Match (OTM)-Hohlspitzgeschosse haben hervorragende Ergebnisse beim Gewehrschießen auf mittlere Distanz und beim Benchrest-Schießen gezeigt. Ein leicht und weich abzufeuendes Geschoss, das die strengen Genauigkeitsanforderungen von Lapua erfüllt.

Lock Base (Full Metal Jacket Boat Tail)



.30 (7.83 / .308)

11.0 g / 170 gr

.338 (8.61 mm / .339)

16.2 g / 250 gr

Das Lock-Base ist eine Geschossinnovation von Lapua, die ein Vollmantel-Geschoss und ein Boat-Tail-Geschoss als patentiertes Grunddesign miteinander verbindet. Dieses Geschoss hat sich im Laufe der Zeit sowohl beim Sportschießen als auch bei militärischen und polizeilichen Anwendungen bewährt.





Lapua Zentralfeuer Jagdpatronen



Die Produktpalette von Lapua bietet für alle Anwendungen eine passende Patrone; sowohl für die Jagd als auch für das Sportschießen, unabhängig davon, ob sie ihre Fähigkeiten hobbymäßig trainieren oder auf eine fordernde Jagdreise auf Wildschwein, Hirsch oder Bär möchten. Die Jagdpatronen funktionieren ausnahmslos unter allen Bedingungen. Auf die Leistung der Lapua-Patronen können sie sich verlassen in feuchten Wäldern, in trockener und heißer Steppe, genauso wie auf schneereichen Bergen !



BLEIFREIE QUALITÄT MIT DEN LAPUA NATURALIS KUPFERGESCHOSSEN




Bei der Herstellung des Naturalis-Geschosses wird reines Kupfer verwendet. Das Material, das Design und die kontrollierte Expansion garantieren eine solide und nahezu unzerstörbare Konstruktion. Die Gewichtsretention beträgt selbst nach dem Aufprall auf schwere Knochen häufig 100 % des ursprünglichen Geschossgewichts. Das Boat-Tail-Design des Projektils erleichtert das Wiederladen und zusammen mit der stromlinienförmigen Geschossspitze liefert es verbesserte ballistische Werte.

Das Aufpflzen des Naturalis-Geschosses beginnt, aufgrund des Designs, direkt beim Auftreffen. Der Ausdehnungsprozess beginnt mit dem Hohlraum der Geschossspitze, die sich symmetrisch und ohne Zersplittern ausdehnt. Dies führt zu einer maximalen Übertragung der Energie auf das Ziel, minimiert die Wildbrettentwertung und ermöglicht eine schnelle Tötungswirkung.

Das .30 Naturalis in Aktion



EFFEKTIVE REICHWEITE

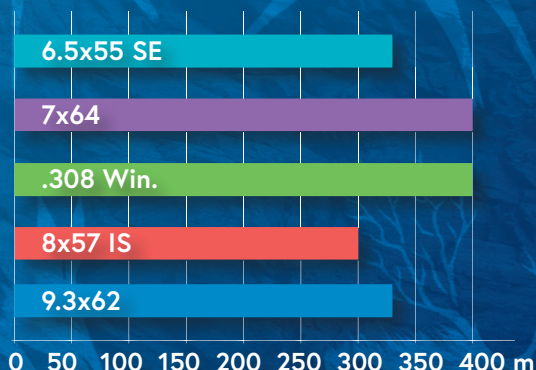

MEGA – FÜR HOCHWILD

Das Lapua Mega ist ein Geschoss mit weicher Spitze (Soft Point), das speziell für die Jagd auf Hochwild konzipiert ist. Das Geschoss besteht aus einem traditionellen Bleikern und einem Kupfermantel, die miteinander verbunden sind. Damit werden eine maximale Gewichtsretention und Ausdehnung nach dem Auftreffen erreicht. Der lange Mantel des Mega-Geschosses, schützt den Kern und verhindert eine vorzeitige Geschossausdehnung oder ein Bersten des Geschosses, wenn das Geschoss leichtes Gebüsch oder eine Grasnarbe durchdringt.

Mechanisch verbunden bedeutet, dass der Kern fest im Mantelinneren arretiert ist und sich auch beim härtesten Aufprall nicht davon trennt. Beim Auftreffen verdoppelt sich typischerweise der Kaliberquerschnitt, was eine sofortige Schockwirkung zur Folge hat. Dennoch behält das Geschoss bis zu 97 % seines Ausgangsgewichts.



LAPUA®

TAKTISCHE MUNITION

Lapua ist weltweit dafür bekannt, die hochwertigste Munition für Elitetruppen und Militär bzw. Strafverfolgungsbeamte auf der ganzen Welt anzubieten. Die gesamte taktische Munition von Lapua wird nach denselben Match-Grade-Anforderungen hergestellt wie unsere Sportmunition.

Die treffgenauesten Patronen für große Distanzen

Die Treffgenauigkeit und Zuverlässigkeit der taktischen Munition von Lapua werden weltweit anerkannt. Jede Patrone wird mit der gleichen unbedingten Präzision und Sorgfalt hergestellt, wie unsere führende Munition für das Sportschießen. Unser Gipfel der Präzision und Qualität ist die .338 Lapua Magnum, die eine effektive Schussweite von bis zu 1.500 Metern hat. Dennoch haben die .338 Lapua Magnum-Systeme in etwa die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie die 7,62-mm-Systeme. Es ist wesentlich leichter als das Kaliber .50 – System, was es zu einer außergewöhnlichen Alternative für beide Plattformen macht.

TACTISCHE GESCHOSSE

BALLISTISCHER KOEFFIZIENT

6.5 MM / .264 BULLETS

BULLET NAME	Weight	Code	Ballistic coefficient G1 Velocity range [m/s] / [fps]					Ballistic coefficient G7
			> 830 m/s > 2720 fps	830-600 m/s 2720-1970 fps	600-380 m/s 1970-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	<300 m/s <980 fps	
Scenar	8,0 g / 123 gr	GB489	0,536	0,523	0,483	0,441		0,263
Scenar-L	8,8 g / 136 gr	GB546	0,564	0,539	0,521	0,533		0,274
Armour Piercing	9,4 g / 145 gr	AP570	0,591	0,574	0,498	0,483		0,297

.30 BULLETS

BULLET NAME	Weight	Code	Ballistic coefficient G1 Velocity range [m/s] / [fps]					Ballistic coefficient G7
			> 830 m/s > 2720 fps	830-600 m/s 2720-1970 fps	600-380 m/s 1970-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	<300 m/s <980 fps	
Scenar-L	10.0 g / 155 gr	GB552	0.473	0.459	0.436	0.442		0.230
Armour Piercing	10.7 g / 165 gr	AP492	0.447	0.425	0.382	0.313		0.213
Armour Piercing	10.8 g / 166 gr	AP555	0.454	0.428	0.383	0.318		0.218
Lock Base	11.0 g / 170 gr	B476	0.511	0.476	0.402	0.287		0.249
			> 740 m/s > 2430 fps	740-550 m/s 2430-1800 fps	550-380 m/s 1800-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	< 300 m/s < 980 fps	> 380 m/s > 1250 fps
Scenar	10.85 g / 167 gr	GB422	0.473	0.446	0.405	0.365		0.223
Naturalis (Solid)	11.0 g / 170 gr	N558	0.367	0.353	0.365	0.429		0.177
Scenar-L	11.3 g / 175 gr	GB550	0.488	0.482	0.469	0.507		0.247
Scenar	12.0 g / 185 gr	GB432	0.503	0.486	0.453	0.468		0.242
D46	12.0 g / 185 gr	D46	0.527	0.510	0.460	0.461		0.254
			> 300 m/s > 980 fps	< 300 m/s > 980 fps				
Subsonic	13.0 g / 200 gr	B416				0.515	0.413	0.229
Scenar-L	14.3 g / 220 gr	GB551	0.647	*	*	*		0.324

.338 BULLETS

BULLET NAME	Weight	Code	Ballistic coefficient G1 Velocity range [m/s] / [fps]					Ballistic coefficient G7
			> 830 m/s > 2720 fps	830-600 m/s 2720-1970 fps	600-380 m/s 1970-1250 fps	380-300 m/s 1250-980 fps	<300 m/s <980 fps	
Naturalis (Solid)	15.0 g / 231 gr	N508	0.376	0.363	0.276	0.397		0.193
Scenar	16.2 g / 250 gr	GB488	0.646	0.632	0.588	0.613		0.320
Lock Base	16.2 g / 250 gr	B408	0.621	0.589	0.527	0.545		0.310
Armour Piercing	16.1 g / 248 gr	AP485	0.564	0.562	0.539	0.559		0.289
Armour Piercing Incendiary	16.4 g / 253 gr	API526	0.554	0.531	0.482	0.480		0.269
Scenar	19.4 g / 300 gr	GB528	0.745	0.756	0.726	0.728		0.368
Armour Piercing	19.4 g / 300 gr	AP529	0.726	0.707	0.683	0.632		0.366
Armour Piercing Incendiary	19.4 g / 300 gr	API571	*	*	*	*		*

Für höchste Genauigkeit und Präzision verwendet Lapua radarbasierte Daten für die Ballistik aller taktischen Projektilen.





Pursuit of **Perfection**

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE

SPORT HUNTING TACTICAL AMMUNITION

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [m/s]							Trajectory [mm]							Test barrel length [mm]
			Energy [J]	Wind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)							Rifle sighted in at [m]	Impact point above or below line of sight (Scope 40 mm above bore line)					
				0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m		100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	
.222 Rem. (5.7x43)	4315021 ••	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	880 1394 0	760 1039 37	649 759 159	549 542 388				100 168 GEE	0 40	-132 -52	-498 -378				600
	4315030 •	SP 3,6 g / 55 gr E539	880 1394 0	713 916 52	574 592 228	461 382 563				100 300 163 GEE	0 205 40	-156 254 -76	-615 0 -494				600
	N315025 •	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566	965 1490 0	802 1030 41	656 689 181	532 293 883				100 176 GEE	0 40	-115 -36	-461 -342				600
.223 Rem.	4315042 •••	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	955 1642 0	828 1234 33	712 913 141	606 661 343	362 236 1782			100 300 181 GEE	0 135 39	-104 165 -26	-404 0 -286	-3418 -2610 -3182			660
	N315026 •	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566	1015 1648 0	850 1155 36	698 779 162	567 515 405				100 185 GEE	0 39	-98 -20	-401 -284				
	4315015 ••	Scenar-L 4,5 g / 69 gr GB544	830 1550 0	744 1244 26	663 989 112	588 777 266	392 345 1288			100 300 600	0 167 611	-138 196 1083	-501 0 1332	-3665 -2663 0			510
.243 Win.	4316052 ••	FMJ 5,8 g / 90 gr S561	885 2271 0	796 1837 25	712 1472 104	634 1166 247	434 546 1187			100 300 176 GEE	0 142 39	-116 168 -33	-425 0 -290	-3122 -2272 -2672			610
	N316201 •	Naturalis 5,8 g / 90 gr N509	910 2414 0	776 1756 35	655 1250 154					100 167 GEE	0 37	-124 -51					610
6 mm BR Norma	4316044 •	Scenar-L 5,8 g / 90 gr GB543	900 2349 0	828 1988 18	759 1670 76	693 1392 180	511 758 838			100 300 600	0 125 434	-103 148 765	-375 0 926	-2602 -1852 0			670
	4316047 •	Scenar-L 6,8 g / 105 gr GB542	815 2258 0	752 1924 19	692 1627 80	634 1368 189	483 792 862	398 539 1670	332 374 2845	100 300 600	0 158 527	-134 182 919	-473 0 1107	-3160 -2213 0	-6970 -5708 -2757	-13287 -11709 -8019	670
6.5x47 Lapua	4316017 •	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	845 2785 0	782 2382 18	720 2020 76	660 1699 178	499 970 826	407 645 1622		100 300 600	0 144 485	-121 167 849	-432 0 1023	-2909 -2045 0	-6452 -5300 -2573		660
	4316011 •	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	850 2890 0	792 2510 16	736 2164 67	681 1856 158	532 1133 716	444 526 1394	362 526 2409	100 300 600	0 137 453	-116 159 791	-412 0 948	-2720 -1896 0	-5919 -4819 -2292	-11138 -9763 -6603	660
	4316016 •	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	800 2816 0	745 2444 17	692 2106 72	641 1806 168	502 1109 759	423 786 1463	355 554 2478	100 300 600	0 160 519	-137 183 902	-479 0 1079	-3116 -2157 0	-6744 -5466 -2589	-12593 -10995 -7399	660
	4316012 •	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	820 3026 0	769 2662 15	719 2328 63	671 2029 146	539 1308 653	459 950 1257	386 670 2143	100 300 600	0 146 470	-125 168 815	-439 0 971	-2822 -1943 0	-6031 -4859 -2268	-11115 -9650 -6411	660
	N316301 •	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	807 2963 0	668 2033 49	550 1375 107					100 153 GEE	0 39	-178 -99					660
	4316060 ••	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	850 2890 0	792 2510 16	736 2164 67	681 1856 158	532 1133 716	444 526 1394	362 526 2409	100 300 600	0 137 453	-116 159 791	-412 0 948	-2720 -1896 0	-5919 -4819 -2292	-11138 -9763 -6603	600
6.5 Creedmoor	4316063 •	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	835 3068 0	780 2674 19	725 2314 76	673 1990 179	529 1233 807	446 877 1564	375 618 2671	100 300 600	0 143 469	-122 165 816	-430 0 976	-2814 -1953 0	-6087 -4939 -2335	-11351 -9916 -6661	600
	N316401 •	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	780 2768 0	644 1889 52	530 1279 112					100 148 GEE	0 39	-194 -117					600
	4316064 •	Mega 10,1 g / 156 gr E471	780 3072 0	704 2505 26	633 2022 110	566 1616 261				100 156 GEE	0 39	-159 -80	-566 -446				600
	4316065 •	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	814 2915 0	759 2534 26	705 2188 106	653 1878 246	513 1157 1104	432 821 2153	363 579 3716	100 300 600	0 153 498	-131 175 866	-459 0 1036	-2991 -2073 0	-6471 -5247 -2484	-12078 -10547 -7092	510
6.5x55 SE	4316033 ••	FMJ 6,5 g / 100 gr S341	830 2239 0	713 1654 37	606 1195 161	510 845 394				100 300 159 GEE	0 219 40	-194 244 -75	-656 0 -462				600
	4316035 •	Scenar 6,5 g / 100 gr GB504	800 2080 0	730 1733 22	664 1433 94	601 1176 223	433 610 1047			100 300 600	0 170 584	-144 196 1024	-509 0 1242	-3504 -2485 0			740
	4316031 •	Scenar 7,0 g / 108 gr GB464	900 2835 0	833 2426 17	767 2059 71	703 1732 167	532 989 773	431 650 1529	341 407 2690	100 300 600	0 123 420	-101 145 740	-368 0 893	-2523 -1786 0	-5618 -4636 -2254	-10865 -9637 -6659	740

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE										● SPORT ● HUNTING ● TACTICAL AMMUNITION								
Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [m/s]							Trajectory [mm]							Test barrel length [mm]	
			Energy [J]	Wind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)						Rifle sighted in at [m]	Impact point above or below line of sight (Scope 40 mm above bore line)							
				0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m		1000 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m		1000 m
6.5x55 SE (cont.)	4316038	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	830 2687 0	767 2294 19	705 1941 78	647 1630 184	487 926 851	397 614 1672		100 300 600	0 151 506	-127 174 886	-452 0 1067	-3039 -2135 0	-6744 -5538 -2692		740	
	4316039	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	920 3301 0	855 2849 16	791 2441 65	729 2072 154	557 1211 711	458 819 1397	371 538 2422	100 300 600	0 115 393	-95 136 692	-346 0 833	-2359 -1667 0	-5217 -4293 -2071	-9974 -8820 -6041	740	
	4316032	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	830 2756 0	773 2387 17	717 2054 70	663 1759 164	516 1066 745	429 736 1452	350 489 2515	100 300 600	0 146 480	-124 168 836	-438 0 1002	-2880 -2004 0	-6271 -5103 -2431	-11822 -10361 -7020	740	
	4316036	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	920 3386 0	860 2961 14	802 2575 59	745 2223 137	588 1384 624	495 979 1212	409 670 2086	100 300 600	0 112 374	-92 132 657	-336 0 787	-2245 -1574 0	-4877 -3982 -1884	-9129 -8010 -5387	740	
	4316040	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	815 2923 0	760 2541 17	706 2194 69	654 1883 163	514 1161 737	433 824 1420	363 580 2408	100 300 600	0 153 497	-130 175 864	-458 0 1033	-2982 -2067 0	-6453 -5232 -2476	-12042 -10516 -7071	740	
	4316030	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	800 2880 0	749 2527 16	700 2207 65	653 1921 152	523 1231 680	445 890 1311	372 623 2238	100 300 600	0 156 498	-134 178 863	-467 0 1028	-2991 -2056 0	-6395 -5149 -2407	-11802 -10244 -6817	740	
	N316102	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	800 2912 0	664 2005 50	546 1357 108					100 152 GEE	0 40	-181 -102						600
	4316021	Mega 10,1 g / 156 gr E471	780 3072 0	704 2505 26	633 2022 110	566 1616 261				100 156 GEE	0 39	-198 -80	-640 -446					740
7x64	N317322	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	840 3563 0	733 2714 34	634 2032 144	544 1493 349				100 163 GEE	0 40	-144 -63	-534 -413				600	
7X65R	N317323	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	840 3563 0	733 2714 34	634 2032 144	544 1493 349				100 163 GEE	0 40	-144 -63	-534 -413				600	
.308 Win. (7.62x51)	4317527	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	895 3204 0	782 2444 30	674 1815 132	571 1302 326				100 300 173 GEE	0 153 40	-121 185 -41	-460 0 -339				660	
	4317498	Mega 9,7 g / 150 gr E469	850 3504 0	759 2794 27	675 2210 112	595 1717 269				100 300 168 GEE	0 159 40	-130 187 -50	-476 0 -359				660	
	4317076	Scenar-L 10,0 g / 155 gr GB552	860 3698 0	794 3151 18	730 2663 76	669 2235 180	503 1254 831	408 833 1640	331 548 2857	100 300 600	0 138 469	-115 161 822	-414 0 992	-2813 -1984 0	-6265 -5160 -2515	-12106 -10726 -7418	660	
	4317515	Scenar 10,85 g / 167 gr GB422	820 3648 0	754 3083 20	690 2579 85	628 2138 200	459 1144 946	364 717 1899		100 300 600	0 157 535	-132 181 938	-470 0 1135	-3212 -2271 0	-7258 -6003 -2975		660	
	4317596	Lock Base HPS 11,0 g / 170 gr B476	840 3881 0	779 3337 18	718 2839 77	659 2392 182	493 1338 855	390 836 1724	310 527 3103	100 300 600	0 145 487	-122 168 852	-435 0 1027	-2924 -2054 0	-6522 -5362 -2623	-12765 -11315 -7891	660	
	43M7600 SEMI AUTO	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	744 3044 0	684 2575 23	626 2158 96	570 1788 228	411 931 1087	321 568 2228		100 300 600	0 196 658	-170 223 1147	-589 0 1386	-3951 -2772 0	-8683 -7391 -3694		400	
	N317105	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	800 3520 27	717 2829 115	639 2243 115	566 1762 276				100 159 GEE	0 40	-151 -72	-543 -424				660	
	4317520	Scenar-L 11,3 g / 175 gr GB550	793 3553 0	733 3039 19	675 2577 80	619 2166 190	468 1239 879	384 833 1720	323 588 2944	100 300 600	0 167 555	-143 191 968	-501 0 1165	-3332 -2329 0	-7362 -6025 -2919	-14087 -12415 -8532	660	
	4317523	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	755 3420 0	697 2911 21	640 2454 88	585 2052 207	438 1152 963	356 761 1898		100 300 600	0 188 622	-162 214 1083	-563 0 1304	-3735 -2609 0	-8288 -6787 -3308		660	
	4317189	Mega 12,0 g / 185 gr E415	765 3511 0	677 2750 32	595 2124 137	519 1616 329				100 151 GEE	0 39	-174 -97	-627 -514				660	
	4317590	FMJBT 12,0 g / 185 gr D46	760 3466 0	704 2974 20	650 2533 82	597 2141 193	452 1228 895	369 815 1772		100 300 600	0 182 598	-157 207 1039	-547 0 1247	-3588 -2495 0	-7908 -6450 -3123		660	
	4317340	FMJBT Subsonic 13,0 g / 200 gr B416	325 687 0	309 620 33	296 568 127	284 524 277				100 300 600	0 1033 1077	-988 -3097 0					410 ¹⁾	
.30-06 Spring.	4317577	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	895 3204 0	782 2444 30	674 1815 132	571 1302 326				100 300 173 GEE	0 153 40	-121 185 -41	-460 0 -339				600	
	N317106	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	830 3789 26	746 3060 109	666 2437 260	591 1919 260				100 165 GEE	0 40	-137 -56	-495 -375				600	
	4317563	Mega 12,0 g / 185 gr E415	800 3837 0	710 3019 30	625 2344 128	547 1795 307				100 157 GEE	0 39	-155 -78	-561 -448				600	
	4317567	Mega 13,0 g / 200 gr E401	775 3892 0	693 3108 29	615 2453 123	543 1913 294				100 154 GEE	0 39	-165 -87	-589 -475				600	

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE

● SPORT ● HUNTING ● TACTICAL AMMUNITION

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [m/s]							Trajectory [mm]							Test barrel length [mm]
			Energy [J]							Rifle sighted in at [m]	Impact point above or below line of sight (Scope 40 mm above bore line)						
			Wind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)								100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	
.300 Win Mag.	N317204	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	902 4475 0	815 3654 26	732 2945 108	652 2339 258	452 1123 1249			100 300 178 GEE	0 134 40	-108 159 -29	-401 0 -282	-2940 -2139 -2702		600	
	4317312	Mega 12,0 g / 185 gr E415	830 4130 0	736 3251 33	649 2525 140	568 1934 336			100 163 GEE	0 40	-142 -62	-518 -398			600		
	4317308	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	900 4860 0	837 4207 29	776 3618 117	718 3089 269	551 1824 1229	0 1239 2447	370 821 4344	100 300 600	0 121 408	-100 142 716	-363 0 860	-2448 -1721 0	-5386 -4417 -2122	-10255 -9043 -6174	680
8x57 IRS	N318010	Naturalis 11,7 g / 180 gr N559	800 3744 0	718 3013 23	639 2388 101	566 1873 244			100 159 GEE	0 40	-151 -72	-544 -425			600		
8x57 IS	4318029	OT 7,8 g / 120 gr G573	940 3446 0	811 2565 46	693 1875 193	586 1339 472			100 300 178 GEE	0 142 39	-110 174 -32	-427 0 -309	-3661 -2807 -3424		600		
	N318009	Naturalis 11,7 g / 180 gr N559	820 3934 0	737 3177 26	657 2527 110	514 1985 264			100 163 GEE	0 40	-141 -61	-510 -390			600		
.338 Lapua Mag. (8.6x70)	N318020	Naturalis 15,0 g / 231 gr N508	920 6348 0	835 5233 21	753 4251 88	674 3410 211	473 1678 1014		100 300 178 GEE	0 125 40	-100 149 -29	-374 0 -280	-2729 -1982 -2663		680		
	4318017	Scenar 16,2 g / 250 gr GB488	905 6634 0	856 5937 12	808 5294 48	762 4703 112	631 3225 495	551 2457 944	477 1840 1589	100 300 600	0 112 361	-93 131 628	-336 0 746	-2164 -1493 0	-4570 -3674 -1684	-8274 -7155 -4667	680
	4318033	Lock Base 16,2 g / 250 gr B408	900 6561 0	850 5846 12	800 5179 51	751 4563 119	611 3023 535	525 2230 1035	444 1600 1768	100 300 600	0 114 372	-95 134 648	-343 0 772	-2231 -1544 0	-4753 -3838 -1779	-8711 -7567 -4993	680
	4318013	Scenar 19,4 g / 300 gr GB528	830 6682 0	789 6038 12	750 5465 47	712 4917 109	605 3550 469	539 2818 880	478 2216 1457	100 300 600	0 136 421	-117 155 725	-407 0 855	-2524 -1710 0	-5231 -4146 -1865	-9289 -7932 -5082	680
9.3x62	4319012	OT 12,0 g / 185 gr G574	845 4284 0	739 3275 36	641 2462 155	550 1818 374			100 300 164 GEE	0 174 40	-141 208 -61	-523 0 -403	-4159 -3113 -3919		600		
	N319204	Naturalis 16,2 g / 250 gr N560	740 4436 0	674 3683 25	611 3027 104	552 2472 247			100 150 GEE	0 39	-176 -98	-615 -498			600		
	4319010	Mega 18,5 g / 285 gr E433	690 4404 0	612 3461 35	539 2688 149	473 2069 357			100 140 GEE	0 39	-223 -147	-783 -673			600		

TACTICAL CARTRIDGES

¹⁾ NOTE: Required twist is 1 turn in 250 mm or faster.
Maximum barrel length 450 mm.

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [m/s]							Trajectory [mm]							Test barrel length [mm]
			Energy [J]							Rifle sighted in at [m]	Impact point above or below line of sight (Scope 40 mm above bore line)						
			Crosswind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)								100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	
			0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m								
6.5 Creedmoor	43M6001	Armour Piercing	845	794	744	695	558	473	392	100	0	-116	-409	-2637	-5642	-10424	600
		9,4 g / 145 gr	3356	2963	2602	2273	1464	1052	724	300	136	157	0	-1819	-4550	-9059	
		AP570	0	15	62	145	650	1259	2169	600	440	763	909	0	-2125	-6027	
.308 Win.	4317076	Scenar-L	860	794	730	669	503	408	331	100	0	-115	-414	-2813	-6265	-12106	660
		10,0 g / 155 gr	3698	3151	2663	2235	1264	833	548	300	138	161	0	-1984	-5160	-10726	
		GB552	0	18	76	180	831	1640	2857	600	469	822	992	0	-2515	-7418	
	43M7075	Armor Piercing	855	786	718	589	472	369		100	0	-119	-430	-2978	-6788		660
		10,8 g / 167 gr	3948	3334	2782	1873	1201	735		300	143	167	0	-2118	-5641		
		AP555	0	20	85	379	962	1946		600	496	873	1059	0	-2817		
	4317515	Scenar	820	754	690	628	459	364		100	0	-132	-470	-3212	-7258		660
		10,85 g / 167 gr	3648	3083	2579	2138	1144	717		300	157	181	0	-2271	-6003		
		GB422	0	20	85	200	946	1899		600	535	938	1135	0	-2975		
	4317596 HPS	Lock Base	840	779	718	659	493	390		100	0	-122	-435	-2924	-6522		660
		11,0 g / 170 gr	3881	3337	2839	2392	1338	836		300	145	168	0	-2054	-5362		
		B476	0	18	77	182	855	1724		600	487	852	1027	0	-2623		
	43M7600 SEMI-AUTO	Lock Base	744	684	626	570	411	321		100	0	-170	-589	-3951	-8683		400
		11,0 g / 170 gr	3044	2575	2158	1788	931	568		300	196	223	0	-2772	-7391		
		B476	0	23	96	228	1087	2228		600	658	1147	1386	0	-3694		
4317520	Scenar-L	793	733	675	619	468	384		100	0	-143	-501	-3332	-7362		660	
	11,3 g / 175 gr	3553	3039	2577	2166	1239	833		300	167	191	0	-2329	-6025			
	GB550	0	19	80	190	879	1720		600	555	968	1165	0	-2919			
4317523	Scenar	755	697	640	585	438	356		100	0	-162	-563	-3735	-8288		660	
	12,0 g / 185 gr	3420	2911	2454	2052	1152	761		300	188	214	0	-2609	-6787			
	GB432	0	21	88	207	963	1898		600	622	1083	1304	0	-3308			
N317105	Naturalis	800	717	639	566				100	0	-151	-543				660	
	11,0 g / 170 gr	3520	2829	2243	1762				300	181	211	0					
	N558	0	27	115	276												
4317590	D46	760	704	650	597	452	369		100	0	-157	-547	-3588	-7908		660	
	12,0 g / 185 gr	3466	2974	2533	2141	1228	815		300	182	207	0	-2495	-6450			
	D46	0	20	82	193	895	1772		600	598	1039	1247	0	-3123			
4317340	Subsonic	325	309	296	284				100	0	-988	-3097				410 ¹⁾	
	13,0 g / 200 gr	687	620	568	524				300	1033	1077	0					
	B416	0	33	127	277				600								

AP and API ammunition are available for military and law enforcement use only.

TACTICAL CARTRIDGES

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [m/s] Energy [J] Crosswind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)										Trajectory [mm]										Test barrel length [mm]	
													Rifle sighted in at [m]	Impact point above or below line of sight (Scope 40 mm above bore line)										
			0 m	100 m	200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	1200 m	1500 m	100 m		200 m	300 m	600 m	800 m	1000 m	1200 m	1500 m				
.338 Lapua Mag.	N318020	Naturalis 15,0 g / 231 gr N508	920 6348 0	835 5233 21	753 4251 88	674 3410 211	473 1678 1014					100 300 600	0 125 40	-100 149 -29	-374 0 -280	-2729 -1982 -2663						680		
	4318017	Scenar 16,2 g / 250 gr GB488	905 6634 0	856 5937 12	808 5294 48	762 4703 112	631 3225 495	551 2457 944	477 1840 1589	409 1353 2489	328 874 4392	100 300 600	0 112 361	-93 131 628	-336 0 746	-2164 -1493 0	-4570 -3674 -1684	-8274 -7155 -4667	-13721 -12377 -9390	-26585 -24904 -21168	680			
	4318033	Lock Base 16,2 g / 250 gr B408	900 6561 0	850 5846 12	800 5179 51	751 4563 119	611 3023 535	525 2230 1035	444 1600 1768	372 1118 2819	310 778 5012	100 300 600	0 114 372	-95 134 648	-343 0 772	-2231 -1544 0	-4753 -3838 -1779	-8711 -7567 -4993	-14679 -13305 -10214	-29281 -27561 -23695	680			
	4318035	Armor Piercing 16,1 g / 248 gr AP485	905 6593 0	848 5794 14	794 5069 57	741 4417 133	595 2851 593	509 2084 1138	431 1496 1928	363 1063 3038	308 763 5275	100 300 600	0 115 380	-96 135 665	-346 0 794	-2282 -1589 0	-4901 -3977 -1859	-9046 -7891 -5243	-15324 -13937 -10758	-30594 -28858 -24881	680			
	4318048	Armor Piercing Incendiary 16,4 g / 253 gr API526	895 6568 0	838 5757 15	782 5014 62	727 4338 146	574 2699 662	481 1896 1292	396 1288 2232	331 900 3562	288 682 6129	100 300 600	0 120 398	-100 140 695	-361 0 832	-2386 -1665 0	-5172 -4210 -1990	-9679 -8476 -5701	-16714 -15271 -11940	-34161 -32354 -28187	680			
	4318013	Scenar 19,4 g / 300 gr GB528	830 6682 0	789 6038 12	750 5465 47	712 4917 109	605 3550 469	539 2818 880	478 2216 1457	422 1727 2245	349 1181 3852	100 300 600	0 136 421	-117 155 725	-407 0 855	-2524 -1710 0	-5231 -4146 -1865	-9289 -7932 -5082	-15073 -13444 -10021	-28084 -26046 -21766	680			
	43M8055	Armor Piercing 19,4 g / 300 gr AP529	830 6682 0	787 6008 13	746 5398 53	705 4821 123	591 3388 536	522 2643 1014	459 2044 1685	401 1560 2490	331 1063 4010	100 300 600	0 138 431	-118 157 743	-413 0 878	-2583 -1757 0	-5391 -4289 -1946	-9647 -8270 -5342	-15737 -14090 -10587	-29738 -27678 -23297	680			
	43M8052	Armor Piercing Incendiary 19,4 g / 300 gr API571	830 6682 0	792 6085 11	754 5516 47	716 4970 109	608 3582 483	541 2839 915	479 2224 1523	394 1503 2342	344 1146 4060	100 300 600	0 135 419	-116 154 721	-406 0 850	-2512 -1701 0	-5206 -4124 -1856	-9248 -7895 -5060	-15012 -13389 -9987	-28053 -26022 -21768	680			

AP and API ammunition are available for military and law enforcement use only.

CARTRIDGES - CENTERFIRE HANDGUN

Caliber	Product No.	Bullet type Weight Code	Velocity [m/s] Energy [J] Wind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)				Trajectory [mm]				Test barrel length [mm]
							Weapon sighted in at	Impact point above or below line of sight Sights 20 mm above bore line			
			0 m	10 m	50 m	100 m		10 m	50 m	100 m	
.32 S&W Long Wadcutter	4318023	Lead Wadcutter 5,35 g / 83 gr C427	240	228	189	149	25 m	2	-116	-914	150
			154	139	95	59	50 m	26	0	-681	
			0	4	110	472	75 m	56	154	-373	
	4318026	Lead Wadcutter 6,35 g / 98 gr C356	240	232	202	171	25 m	2	-107	-799	150
			183	170	130	93	50 m	23	0	-585	
			0	3	77	320	75 m	50	136	-313	

CARTRIDGES - RIMFIRE RIFLE AND PISTOL

Trajectory tables recalculated with Doppler based radar data

Cartridge type Bullet weight [grams]	Product no.	Velocity [m/s] (Note barrel length) Energy [J] Wind drift [mm] (Sidewind 4 m/s)					Trajectory [mm]				Test barrel length [mm]
		0 m	2,5 m	10 m	50 m	100 m	Weapon sighted in at [m]	Impact point above or below line of sight Sights 40 mm above bore line			
								10 m	50 m	100 m	
X-Act 2,59	420161	327 138 0	326 137 0	322 134 1	304 120 24	284 104 98	25 50 75	-17 -13 -2	-22 0 51	-267 -224 -122	660
Midas + 2,59	420162	327 138 0	326 137 0	322 134 1	304 120 24	284 104 98	25 50 75	-17 -13 -2	-22 0 51	-267 -224 -122	660
Center-X 2,59	420163	327 138 0	326 137 0	322 134 1	304 120 24	284 104 98	25 50 75	-17 -13 -2	-22 0 51	-267 -224 -122	660
Pistol King 2,59	420164	285 105 0	284 104 0	281 102 1	266 91 27	247 79 111	25 50 75	-15 -6 25	-41 0 78	-389 -307 -169	150
		270 94 0	269 94 0	266 92 1	251 82 29		25 50 75	-14 -4 0	-50 0 0		120
Pistol OSP 2,59	420165	280 102 0	279 101 0	276 99 1	261 88 28	243 76 114	25 50 75	-14 -6 9	-44 0 74	-407 -320 -171	150
		265 91 0	264 90 0	261 88 1	247 79 30		25 50 75	-13 -2 0	-54 0 0		120
Polar Biathlon 2,59	420166	337 147 0	335 146 0	331 142 1	312 126 25	291 109 100	25 50 75	-17 -14 -4	-18 0 48	-249 -212 -116	550

		0 m	50 m	100 m	150 m	200 m		100 m	150 m	200 m	
Long Range 2,59	420168	337 147 0	313 127 23	291 110 93	272 95 210	253 83 380	50 100 150 200	-211 0 263 561	-711 -395 0 447	-1545 -1123 -596 0	660
		337 147 0	313 127 23	291 110 93	272 95 210	253 83 380	50 100 150 200	-211 0 263 561	-711 -395 0 447	-1545 -1123 -596 0	660
		337 147 0	313 127 23	291 110 93	272 95 210	253 83 380	50 100 150 200	-211 0 263 561	-711 -395 0 447	-1545 -1123 -596 0	660

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE

● SPORT ● HUNTING ● TACTICAL AMMUNITION

IMPERIAL

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [fps]								Rifle sighted in at [yd]	Trajectory [in]						Test barrel length [in]
			Energy [ft.-lbs.]									Impact point above or below line of sight (Scope 1.6 in above bore line)						
			Wind drift [in] (Sidewind 13 fps)															
			0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	100 yd		200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd		
.222 Rem. (5.7x43)	4315021	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	2887 1028 0	2525 786 1	2190 592 5	1882 437 13				100 184 PBR	0 2	-4 -1	-15 -10				24	
	4315030	SP 3,6 g / 55 gr E539	2887 1028 0	2383 701 2	1954 471 7	1599 315 17				100 300 175 PBR	0 6 1,6	-5 8 -1	-18 0 -14				24	
	N315025	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566	3166 1099 0	2676 785 1,3	2230 545 5,8	1845 373 14,3				100 198 PBR	0 1,5	-3 0	-14 -9				24	
.223 Rem.	4315042	FMJ 3,6 g / 55 gr S569	3133 1211 0	2751 933 1	2399 710 5	2074 531 11	1289 205 56			100 300 198 PBR	0 4 1	-3 5 0	-12 0 -8	-101 -77 -93			26	
	N315026	Naturalis 3,2 g / 50 gr N566	3330 1216 0	2833 880 1	2369 615 5	1964 423 13				100 202 PBR	0 1	-3 0	-12 -8					
	4315015	Scenar-L 4,5 g / 69 gr GB544	2723 1143 0	2463 935 1	2219 759 4	1990 611 9	1385 296 41			100 300 600	0 5 19	-4 6 33	-15 0 41	-112 -81 0			20	
.243 Win.	4316052	FMJ 5,8 g / 90 gr S561	2905 1677 0	2637 1382 1	2384 1130 3	2146 915 8	1522 460 37			100 300 192 PBR	0 4 1,5	-3 5 0	-13 0 -8	-95 -69 -81			24	
	N316201	Naturalis 5,8 g / 90 gr N509	2985 1780 0	2582 1332 1	2213 978 5					100 183 PBR	0 1,4	-4 -1					24	
6 mm BR Norma	4316044	Scenar-L 5,8 g / 90 gr GB543	2950 1729 0	2733 1485 1	2525 1267 2	2325 1074 6	1772 624 27			100 300 600	0 4 13	-3 5 24	-12 0 29	-81 -58 0			26	
	4316047	Scenar-L 6,8 g / 105 gr GB542	2674 1666 0	2485 1439 1	2303 1236 3	2128 1055 6	1661 643 27	1396 454 53	1169 319 89	100 300 600	0 5 16	-4 6 29	-15 0 34	-98 -69 0	-215 -175 -83	-403 -354 -239	26	
6.5x47 Lapua	4316017	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	2772 2053 0	2582 1781 1	2395 1533 2	2215 1311 6	1720 790 26	1433 549 51		100 300 600	0 4 15	-4 5 26	-13 0 32	-90 -64 0	-198 -163 -78		26	
	4316011	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	2790 2134 0	2616 1876 1	2446 1640 2	2281 1426 5	1826 914 23	1553 661 44	1301 464 75	100 300 600	0 4 14	-3 5 25	-13 0 30	-85 -59 0	-183 -149 -70	-339 -297 -198	26	
	4316016	Scenar-L 8,8 g /136 gr GB546	2625 2077 0	2461 1825 1	2300 1595 2	2145 1387 5	1720 892 24	1472 653 46	1284 497 76	100 300 600	0 5 16	-4 6 28	-15 0 34	-97 -68 0	-209 -169 -79	-385 -336 -223	26	
	4316012	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	2690 2231 0	2537 1985 0	2387 1757 2	2242 1550 5	1839 1043 21	1594 784 40	1366 576 67	100 300 600	0 5 15	-4 5 26	-14 0 31	-88 -61 0	-188 -151 -70	-342 -297 -195	26	
	N316301	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	2648 2186 0	2230 1550 2	1848 1064 4					100 165 PBR	0 1,6	-5,5 -2,4					26	
6.5 Creedmoor	4316060	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	2790 2134 0	2616 1876 1	2446 1640 2	2281 1426 5	1826 914 23	1553 661 44	1301 464 75	100 300 600	0 4 14	-3 5 25	-13 0 30	-85 -59 0	-183 -149 -70	-339 -297 -198	24	
	4316063	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	2740 2263 0	2573 1996 1	2409 1750 3	2250 1527 6	1812 990 26	1554 728 50	1326 530 85	100 300 600	0 4 15	-4 5 26	-13 0 31	-88 -61 0	-189 -153 -71	-348 -303 -201	24	
	N316401	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	2559 2042 0	2150 1441 2	798 1008 4					100 160 PBR	0 1,6	-6 -3					24	
	4316064	Mega 10,1 g / 156 gr E471	2560 2254 0	2332 1871 1	2116 1540 4	1912 1257 8				100 171 PBR	0 1,6	-5 -2	-17 -13				24	
.260 Rem.	4316065	Scenar-L 8,8 g / 136 gr GB546	2671 2150 0	2505 1892 1	2343 1655 3	2186 1441 8	1756 930 36	1504 682 69	1283 496 117	100 300 600	0 4,8 16	-4,0 5,6 27	-14 0 33	-94 -65 0	-201 -163 -76	-370 -322 -214	24	
6.5x55 SE	4316033	FMJ 6,5 g / 100 gr S341	2725 1649 0	2374 1251 1	2049 932 5	1752 682 13				100 300 174 PBR	0 6 1,6	-5 7 -2	-17 0 -13				29	
	4316035	Scenar 6,5 g / 100 gr GB504	2620 1529 0	2411 1294 1	2211 1088 3	2021 909 7	1506 505 33			100 300 600	0 5 18	-4 6 32	-16 0 39	-109 -77 0			29	
	4316031	Scenar 7,0 g / 108 gr GB464	2950 2087 0	2748 1811 1	2550 1560 2	2358 1333 5	1832 805 25	1521 555 48	1238 367 83	100 300 600	0 4 13	-3 5 23	-11 0 28	-78 -56 0	-173 -142 -68	-328 -290 -197	29	
6.5x55 SE (cont.)	4316038	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	2723 1981 0	2534 1715 1	2348 1474 3	2170 1258 6	1681 755 27	1399 523 53		100 300 600	0 5 16	-4 5 28	-14 0 33	-94 -66 0	-207 -170 -81		29	
	4316039	Scenar-L 7,8 g / 120 gr GB547	3018 2434 0	2822 2128 1	2631 1849 2	2443 1595 5	1919 984 23	1609 692 44	1335 476 76	100 300 600	0 4 12	-3 4 22	-11 0 26	-73 -52 0	-160 -132 -63	-302 -267 -180	29	
	4316032	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	2720 2028 0	2548 1779 1	2379 1551 2	2217 1347 5	1769 858 24	1501 617 46	1253 430 79	100 300 600	0 5 15	-4 5 26	-14 0 31	-90 -63 0	-194 -158 -74	-361 -316 -211	29	

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE

● SPORT ● HUNTING ● TACTICAL AMMUNITION

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [fps] Energy [ft.-lbs.] Wind drift [in] (Sidewind 13 fps)								Trajectory [in]								Test barrel length [in]	
											Rifle sighted in at [yd]	Impact point above or below line of sight (Scope 1.6 in above bore line)								
			0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	100 yd		200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd				
	4316036 •	Scenar 8,0 g / 123 gr GB489	3015 2492 0	2836 2204 0	2661 1941 2	2490 1699 4	2010 1108 20	1722 813 38	1457 582 65	100 300 600	0 3 12	-3 4 21	-10 0 25	-70 -49 0	-151 -124 -58	-280 -245 -163	29			
	4316040 •	Scenar-L 8,8 g /136 gr GB546	2674 2156 0	2509 1897 1	2347 1660 2	2190 1445 5	1759 933 24	1506 684 45	1285 498 76	100 300 600	0 5 16	-4 6 27	-14 0 32	-93 -65 0	-200 -162 -76	-369 -321 -213	29			
	4316030 •	Scenar 9,0 g / 139 gr GB458	2625 2125 0	2473 1886 1	2325 1667 2	2183 1469 5	1786 983 23	1545 736 44	1332 547 71	100 300 600	0 5 16	-4 5 27	-15 0 33	-94 -62 0	-200 -152 -74	-365 -298 -208	24			
	N316102 •	Naturalis 9,1 g / 140 gr N563	2625 2148 0	2209 1522 2	1847 1064 4					100 164 PBR	0 1,6	-6 -3					29			
	4316021 •	Mega 10,1 g / 156 gr E471	2560 2254 0	2332 1871 1	2116 1540 4	1912 1257 8				100 171 PBR	0 1,6	-5 -2	-17 -13				24			
7x64	N317322 •	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	2756 2628 0	2434 2050 0	2135 1577 0	1858 1194 11				100 173 PBR	0 1,6	-4 -1	-16 -12				24			
7X65R	N317323 •	Naturalis 10,1 g / 156 gr N564	2756 2628 0	2434 2050 0	2135 1577 0	1858 1194 11				100 173 PBR	0 1,6	-4 -1	-16 -12				24			
.308 Win.	4317527 • •	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	2935 2361 0	2594 1845 1	2268 1410 4	1955 1048 10				100 300 189 PBR	0 5 1,5	-4 6 -1	-14 0 -9				26			
	4317498 •	Mega 9,7 g / 150 gr E469	2790 2592 0	2517 2110 1	2261 1702 4	2019 1357 9				100 300 184 PBR	0 5 1,6	-4 6 -1	-15 0 -10				26			
	4317076 • •	Scenar-L 10,0 g / 155 gr GB552	2820 2725 0	2621 2354 1	2428 2020 2	2243 1723 6	1735 1031 26	1439 710 52	1182 478 89	100 300 600	0 4 15	-3 5 26	-13 0 31	-87 -62 0	-192 -158 -76	-365 -323 -220	26			
	4317515 • •	Scenar 10,85 g / 167 gr GB422	2690 2690 0	2491 2307 1	2297 1962 3	2110 1656 6	1595 945 30	1295 623 59		100 300 600	0 5 17	-4 6 29	-15 0 35	-99 -70 0	-221 -183 -89		26			
	4317596 • • •	Lock Base HPS 11,0 g / 170 gr B476	2756 2867 0	2573 2498 1	2391 2157 2	2213 1848 6	1708 1101 27	1393 733 54	1103 459 95	100 300 600	0 4 15	-4 5 27	-13 0 32	-91 -64 0	-200 -164 -79	-382 -337 -231	16			
	43M7600 SEMI AUTO • •	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	2441 2245 0	2262 1928 1	2087 1642 3	1918 1386 7	1436 777 34	1139 489 69		100 300 600	0 6 20	-5 7 36	-18 0 43	-123 -86 0	-274 -225 -110		26			
	N317105 •	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	2625 2596 1	2376 2128 4	2138 1723 9	1916 1383 9	1368 706 42	1124 476 81	1007 382 133	100 174 PBR	0 2	-5 -1	-17 -12	-120 -111	-277 -265	-543 -528	26			
	4317520 • •	Scenar-L 11,3 g / 175 gr GB550	2602 2621 0	2423 2273 1	2248 1957 3	2078 1672 6	1615 1010 28	1350 705 54	1125 490 93	100 300 600	0 5 17	-4 6 30	-16 0 36	-104 -73 0	-226 -185 -88	-426 -375 -254	26			
	4317523 • •	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	2475 2518 0	2299 2174 1	2128 1861 3	1962 1583 7	1512 940 32	1254 647 62		100 300 600	0 6 20	-5 7 34	-18 0 41	-116 -82 0	-256 -209 -100		26			
	4317189 •	Mega 12,0 g / 185 gr E415	2690 2901 0	2441 2388 1	2200 1940 4	1972 1559 9				100 165 PBR	0 1,6	-5 -2	-19 -15				26			
	4317590 • • •	FMJBT 12,0 g / 185 gr D46	2490 2549 0	2322 2216 1	2159 1916 3	2000 1645 6	1558 998 28	1296 690 56		100 300 600	0 6 19	-5 7 33	-17 0 39	-112 -78 0	-244 -199 -95		16			
	4317340 •	FMJBT Subsonic 13,0 g / 200 gr B416	1066 506 0	1017 461 1	977 425 4	941 394 9				100 300 600	0 33 600	-32 35 0	-100 0 0				24			
.30-06 Spring.	4317577 • •	FMJ 8,0 g / 123 gr S374	2935 2361 0	2594 1845 1	2268 1410 4	1955 1048 10				100 300 189 PBR	0 5 1,5	-4 6 -1	-14 0 -9				24			
	N317106 •	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	2723 2795 0	2470 2300 1	2228 1871 4	1999 1506 8				100 180 PBR	0 1,5	-4 -1	-15 -11				24			
	4317563 •	Mega 12,0 g / 185 gr E415	2625 2831 0	2353 2275 1	2098 1808 4	1859 1420 10				100 172 PBR	0 1,6	-5 -1	-17 -13				24			
	4317567 •	Mega 13,0 g / 200 gr E401	2545 2876 0	2297 2342 1	2063 1889 4	1843 1508 9				100 168 PBR	0 1,6	-5 -2	-18 -14				24			

CARTRIDGES - CENTERFIRE RIFLE

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [fps] Energy [ft.-lbs.] Wind drift [in] (Sidewind 13 fps)								Trajectory [in]							Test barrel length [in]
			0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	Rifle sighted in at [yd]	Impact point above or below line of sight (Scope 1.6 in above bore line)							
											100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd		
.300 Win Mag.	N317204 ●	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	2959 3300 0	2698 2744 1	2447 2256 4	2205 1833 8	1579 940 40			100 300 195 PBR	0 4,1 1,5	-3,2 5,0 -0,2	-12 0 -7,8	-90 -65 -81			24	
	4317312 ●	Mega 12,0 g / 185 gr E415	2723 3046 0	2441 2744 1	2177 2256 5	1929 1833 11				100 178 PBR	0 1,6	-4,3 -1,2	-16 -11				24	
	4317308 ● ●	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	2953 3585 0	2765 3142 1	2581 2739 4	2403 2375 9	1897 1479 39	1595 1047 77	1327 724 135	100 300 600	0 3,7 13	-3,0 4,5 22	-11 0 27	-76 -54 0	-166 -136 -274	-311 -184	27	
8x57 IRS	N318010 ●	Naturalis 11,7 g / 180 gr N559	2625 2762 0	2378 2266 1	2140 1835 4	1916 1471 17				100 300 190 PBR	0 4,6 1,5	-3,5 5,7 -0,5	-14 0 -9,3				24	
8x57 IS	4318029 ● ●	OT 7,8 g / 120 gr G573	3084 2542 0	2695 1941 1	2339 1461 6	2010 1079 15				100 300 194 PBR	0 4,3 1,5	-3,2 5,4 -0,3	-13 0 -8,4				24	
	N318009 ●	Naturalis 11,7 g / 180 gr N559	2690 2901 0	2440 2387 1	2200 1939 4	1972 1559 16				163 GEE	0 40	-141 -61	-510 -390				24	
.338 Lapua Mag. (8.6x70)	N318020 ● ●	Naturalis 15,0 g / 231 gr N508	3018 4681 0	2764 3925 1	2515 3251 3	2276 2663 7	1651 1401 32			100 300 200 PBR	0 4 1	-3 5 0	-11 0 -7	-83 -61 -75			27	
	4318017 ● ●	Scenar 16,2 g / 250 gr GB488	2970 4896 0	2823 4424 0	2680 3985 2	2539 3579 4	2141 2545 16	1896 1994 30	1666 1540 50	100 300 600	0 3 11	-3 4 20	-10 0 24	-68 -47 0	-143 -116 -52	-258 -223 -143	27	
	4318033 ● ●	Lock Base 16,2 g / 250 gr B408	2953 4896 0	2802 4356 0	2652 3902 2	2504 3479 4	2080 2401 17	1816 1831 33	1568 1365 55	100 300 600	0 4 12	-3 4 20	-11 0 24	-70 -49 0	-148 -120 -55	-268 -233 -152	27	
	4318013 ● ●	Scenar 19,4 g / 300 gr GB528	2690 4821 0	2569 1395 0	2451 4001 2	2337 3638 4	2015 2704 15	1816 2196 28	1629 1767 46	100 300 600	0 4 14	-4 5 24	-13 0 28	-82 -56 0	-170 -135 -60	-300 -257 -163	27	
9.3x62	4319012 ● ●	OT 12,0 g / 185 gr G574	2772 3160 0	2453 2473 1	2155 1909 5	1879 1452 12				100 300 179 PBR	0 5,3 1,6	-4,2 6,4 -1,1	-16 0 -11				24	
	N319204 ●	Naturalis 16,2 g / 250 gr N560	2428 3272 0	2230 2761 1	2040 2310 3	1861 1922 8				100 164 PBR	0 1,6	-5 -2	-19 -14				24	
	4319010 ●	Mega 18,5 g / 285 gr E433	2265 3246 0	2029 2606 1	1809 2071 5	1606 1632 11				100 153 PBR	0 1,6	-7 -4	-24 -20				24	

IMPERIAL

TACTICAL CARTRIDGES

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [fps] Energy [ft.-lbs.] Crosswind drift [in] (Sidewind 13 fps)							Trajectory [Inch]							Test barrel length [inch]
										Rifle sighted in at [yd]	Impact point above or below line of sight (Scope 1.6 in above bore line)						
			0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd.	1000 yd		
6.5 Creedmoor	43M6001	Armour Piercing 9,4 g / 145 gr AP570	2772	2619	2469	2322	1906	1646	1399	100	0	-3	-13	-83	-176	-320	20
			2475	2209	1963	1736	1169	873	630	300	4	5	0	-57	-142	-278	
.308 Win. (7.62x51)	4317076	Scenar-L 10,0 g / 155 gr GB552	2820	2621	2428	2243	1735	1439	1182	100	0	-3	-13	-87	-192	-365	26
			2725	2354	2020	1723	1031	710	478	300	4	5	0	-62	-158	-323	
			0	1	2	6	26	52	89	600	15	26	31	0	-76	-220	
	43M7075	Armor Piercing 10,8 g / 167 gr AP555	2805	2597	2392	2002	1642	1320	1052	100	0	-4	-13	-92	-206	-402	26
			2912	2496	2118	1483	997	644	409	300	4	5	0	-65	-171	-358	
			0	1	3	7	31	61	108	600	15	27	33	0	-84	-249	
	4317515	Scenar 10,85 g / 167 gr GB422	2690	2491	2297	2110	1595	1295		100	0	-4	-15	-99	-221		26
			2690	2307	1962	1656	945	623		300	5	6	0	-70	-183		
	4317596 HPS	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	2756	2573	2391	2213	1708	1393		100	0	-4	-13	-91	-200		26
			2867	2498	2157	1848	1101	733		300	4	5	0	-64	-164		
	43M7600 SEMI-AUTO	Lock Base 11,0 g / 170 gr B476	2441	2262	2087	1918	1436	1139		100	0	-5	-18	-123	-274		16
			2245	1928	1642	1386	777	489		300	6	7	0	-86	-225		
	4317520	Scenar-L 11,3 g / 175 gr GB550	2602	2423	2248	2078	1615	1350		100	0	-4	-16	-104	-226		26
			2621	2273	1957	1672	1010	705		300	5	6	0	-73	-185		
	4317523	Scenar 12,0 g / 185 gr GB432	2475	2299	2128	1962	1512	1254		100	0	-5	-18	-116	-255		26
			2518	2174	1861	1583	940	647		300	6	7	0	-81	-208		
N317105	Naturalis 11,0 g / 170 gr N558	2625	2376	2138	1916				100	0	-5	-17				26	
		2596	2128	1723	1383				300	-6	1	0					
4317590	D46 12,0 g / 185 gr D46	2490	2322	2159	2000	1558	1296		100	0	-5	-17	-112	-244		26	
		2549	2216	1916	1645	998	690		300	6	7	0	-78	-199			
4317340	Subsonic 13,0 g / 200 gr B416	1066	1017	977	941				100	0	-32	-100				16 ¹⁾	
		506	461	425	394				300	33	35	0					
			0	1	4	9			600								

AP and API ammunition are available for military and law enforcement use only.

¹⁾ NOTE: Required twist is 1 turn in 10" or faster.
Maximum barrel length 18".

TACTICAL CARTRIDGES

Caliber	Product no.	Bullet name Weight Code	Velocity [fps] Energy [ft.-lbs.] Crosswind drift [in] (Sidewind 9 mph)										Trajectory [inch]										Test barrel length [inch]	
													Rifle sighted in at [yd]	Impact point above or below line of sight (Scope 1.6 in. above bore line)										
			0 yd	100 yd	200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	1200 yd	1500 yd	100 yd		200 yd	300 yd	600 yd	800 yd	1000 yd	1200 yd	1500 yd				
.338 Lapua Mag.	N318020	Naturalis 15,0 g / 231 gr N508	3018 4681 0	2764 3925 1	2515 3251 3	2276 2663 7	1651 1401 32					100 300 600	0 4 1	-3 5 0	-11 0 -7	-83 -61 -75					27			
	4318017	Scenar 16,2 g / 250 gr GB488	2970 4896 0	2823 4424 0	2680 3985 2	2539 3579 4	2141 2545 16	1896 1994 30	1666 1540 50	1453 1172 78	1171 761 136	100 300 600	0 3 11	-3 4 20	-10 0 24	-68 -47 0	-143 -116 -52	-258 -223 -143	-420 -379 -285	-797 -746 -628	27			
	4318033	Lock Base 16,2 g / 250 gr B408	2953 4896 0	2802 4356 0	2652 3902 2	2504 3479 4	2080 2401 17	1816 1831 33	1568 1365 55	1338 994 87	1068 633 156	100 300 600	0 4 12	-3 4 20	-11 0 24	-70 -49 0	-148 -120 -55	-268 -233 -152	-446 -404 -306	-868 -815 -693	27			
	4318035	Armor Piercing 16,1 g / 248 gr AP485	2970 4866 0	2800 4324 0	2635 3829 2	2475 3379 4	2030 2274 19	1764 1716 36	1520 1275 61	1302 935 95	1061 621 166	100 300 600	0 4 12	-3 4 21	-11 0 25	-73 -50 0	-153 -124 -57	-279 -244 -159	-464 -422 -322	-907 -854 -729	27			
	4318048	Armor Piercing Incendiary 16,4 g / 253 gr API526	2936 4845 0	2765 4295 0	2597 3788 2	2432 3323 5	1964 2168 21	1679 1584 41	1415 1125 70	1304 94 164	1064 636 600	100 300 600	0 4 12	-3 4 22	-11 0 26	-74 -52 0	-160 -131 -61	-296 -259 -172	-502 -457 -353	-1006 -951 -820	27			
	4318013	Scenar 19,4 g / 300 gr GB528	2723 4934 0	2600 4499 0	2482 4100 2	2367 3728 4	2042 2775 15	1842 2258 28	1653 1818 46	1477 1452 71	1242 1027 121	100 300 600	0 4 13	-4 5 23	-13 0 27	-80 -54 0	-165 -131 -58	-291 -249 -158	-468 -417 -309	-858 -795 -659	27			
	43M8055	Armor Piercing 19,4 g / 300 gr AP529	2723 4934 0	2595 4481 0	2470 4060 2	2347 3666 4	2000 2662 17	1788 2128 32	1591 1685 54	1411 1325 78	1171 913 133	100 300 600	0 4 14	-4 5 24	-13 0 28	-81 -56 0	-169 -135 -61	-301 -258 -165	-486 -435 -324	-903 -839 -700	27			
	43M8052	Armor Piercing Incendiary 19,4 g / 300 gr API571	2723 4929 0	2609 4525 0	2496 4140 2	2380 3766 4	2052 2799 16	1848 2271 29	1657 1824 49	1477 1450 75	1230 1005 128	100 300 600	0 4 13	-4 5 23	-13 0 27	-79 -54 0	-164 -130 -58	-289 -247 -157	-466 -415 -307	-856 -793 -658	27			

AP and API ammunition are available for military and law enforcement use only.

CARTRIDGES - CENTERFIRE HANDGUN

Caliber	Product No.	Bullet type Weight Code	Velocity [fps] Energy [ft.-lbs.] Wind drift [in.] (Sidewind speed 13 fps)				Trajectory [inch]				Test barrel length [inch]
							Weapon sighted in at	Impact point above or below line of sight Sights 0.8 inch above bore line			
			0 yd.	10 yds.	50 yds.	100 yds.		25 yds.	50 yds.	100 yds.	
.32 S&W Long Wadcutter	4318023	Lead Wadcutter 5,35 g / 83 gr C427	787	748	630	508	25 yds.	0	-3.7	-29.0	6
			114	103	73	47	50 yds.	1.9	0	-21.7	
			0	0.2	3.7	15.5	75 yds.	4.3	4.9	-11.8	
	4318026	Lead Wadcutter 6,35 g / 98 gr C356	787	760	672	577	25 yds.	0	-3.4	-25.6	6
			135	125	98	72	50 yds.	1.7	0	-18.8	
			0	0.1	2.6	10.6	75 yds.	3.9	4.4	-10.1	

CARTRIDGES - RIMFIRE RIFLE AND PISTOL

Trajectory tables recalculated with Doppler based radar data

Cartridge type Bullet weight [grains]	Product no.	Velocity [fps] (Note barrel length) Energy [ft.-lbs.] Wind drift [in] (wind 13 fps)					Trajectory [in]				Test barrel length [in]
							Weapon sighted in at [yd]	Impact point above or below line of sight Sights 1.6 in above bore line			
		0 yd	2.5 yd	10 yd	50 yd	100 yd		10 yd	50 yd	100 yd	
X-Act 40	420161	1073	1069	1059	1006	944	25	-0,7	-0,4	-7,8	26
		102	101	99	90	79	50	-0,6	0	-7,0	
		0	0	0	0,8	3,1	75	-0,3	1,6	-3,9	
Midas + 40	420162	1073	1069	1059	1006	944	25	-0,7	-0,4	-7,8	26
		102	101	99	90	79	50	-0,6	0	-7,0	
		0	0	0	0,8	3,1	75	-0,3	1,6	-3,9	
Center-X 40	420163	1073	1069	1059	1006	944	25	-0,7	-0,4	-7,8	26
		102	101	99	90	79	50	-0,6	0	-7,0	
		0	0	0	0,8	3,1	75	-0,3	1,6	-3,9	
Pistol King 40	420164	935	931	923	878	824	25	-0,7	-1,1	-11,8	5,9
		78	77	76	68	60	50	-0,4	0	-9,7	
		0	0	0	0,9	3,5	75	0,0	2,2	-5,3	
		886	883	875	831		25	-0,6	-1,4		4,7
		70	69	68	61		50	-0,3	0		
		0	0	0	0,9		75				
Pistol OSP 40	420165	919	916	907	863	809	25	-0,6	-1,1	-12,4	5,9
		75	74	73	66	58	50	-0,4	0	-10,1	
		0	0	0	0,9	3,6	75	0,1	2,3	-5,5	
		869	866	858	815		25	-0,6	-1,5		4,7
		67	67	65	59		50	-0,3	0		
		0	0	0	0,9		75				
Polar Biathlon 40	420166	1106	1101	1089	1031	966	25	-0,7	-0,3	-7,2	21,7
		109	108	105	94	83	50	-0,7	0	-6,6	
		0	0	0	0,8	3,3	75	-0,4	1,5	-3,7	

		0 yd	50 yd	100 yd	150 yd	200 yd		100 yd	150 yd	200 yd	
Long Range 40	420168	1106 108 0	1032 95 0,8	968 83 3,0	907 73 6,9	850 64 12,4	50 100 150 200	-6,6 0 8,4 17,9	-22,4 -12,6 0 14,2	-48,8 -35,7 -19,0 0	26
		1106 108 0	1032 95 0,8	968 83 3,0	907 73 6,9	850 64 12,4	50 100 150 200	-6,6 0 8,4 17,9	-22,4 -12,6 0 14,2	-48,8 -35,7 -19,0 0	
		1106 108 0	1032 95 0,8	968 83 3,0	907 73 6,9	850 64 12,4	50 100 150 200	-6,6 0 8,4 17,9	-22,4 -12,6 0 14,2	-48,8 -35,7 -19,0 0	
Super Long Range 40	420167	1106 108 0	1032 95 0,8	968 83 3,0	907 73 6,9	850 64 12,4	50 100 150 200	-6,6 0 8,4 17,9	-22,4 -12,6 0 14,2	-48,8 -35,7 -19,0 0	26
		1106 108 0	1032 95 0,8	968 83 3,0	907 73 6,9	850 64 12,4	50 100 150 200	-6,6 0 8,4 17,9	-22,4 -12,6 0 14,2	-48,8 -35,7 -19,0 0	
		1106 108 0	1032 95 0,8	968 83 3,0	907 73 6,9	850 64 12,4	50 100 150 200	-6,6 0 8,4 17,9	-22,4 -12,6 0 14,2	-48,8 -35,7 -19,0 0	

Ballistic coefficients are calculated by Quick Target Unlimited Lapua Edition from V₀ to V₇₅
BC G1 for all Rimfire .22 LR bullets = 0.172

COMPONENTS - CENTERFIRE RIFLE

CALIBER	BRASS CASES		BULLETS				Bullet diameter		Weight		Ballistic coefficient	Ballistic coefficient			
	Product No.	Designation	Product No.	Bullet name	Product code	Type									
							mm	in	g	grs	BC G1	BC G7			
5.69 mm (.224)	4PH5002	.222 Rem.	4 PL 5006	Soft Point	E539	SP	5.69	.224	3.60	55	0.185				
	4PH5003	.223 Rem.	4 PL/HL 5017	FMJ	S569	FMJ	5.69	.224	3.60	55	0.255				
	4PH5013	.220 Russian	4 PL/HL 5015	Scenar-L	GB544	OTM	5.69	.224	4.50	69	0.341	0.171			
	4PH5001	.22-250 Rem.	4 PL/HL 5016	Scenar-L	GB545	OTM	5.69	.224	5.00	77	0.386	0.193			
			N PL 5001	Naturalis	N566	CEX	5.69	.224	3.20	50	*				
6 mm (.243)	4PH6009	.243 Win.	N PL 6201	Naturalis	N509	CEX	6.16	.243	5.80	90	0.230				
	4PH6022	6 mm Creedmoor	4 PL/HL 6055	Scenar-L	GB543	OTM	6.18	.243	5.80	90	0.434	0.216			
	4PH6046	6 mm BR Norma	4 PL/HL 6050	Scenar-L	GB542	OTM	6.18	.243	6.80	105	0.472	0.236			
6.5 mm (.264)	4PH6012	6.5 x 55 SE	4 PL/HL 6014	FMJ	S341	FMJ	6.71	.264	6.50	100	0.250				
	4PH6030	6.5 - 284 Norma	4 PL/HL 6015	FMJ Cutting Edge	S496	FMJCE	6.71	.264	6.50	100	0.250				
	4PH6010	6.5 x 47 Lapua	4 PL/HL 6033	Scenar	GB504	OTM	6.71	.264	6.50	100	0.424	0.212			
	4PH6020	6.5 Grendel	4 PL/HL 6020	Scenar	GB464	OTM	6.71	.264	7.00	108	0.465	0.231			
	4PH6050	.260 Rem.	4 PL/HL 6032	Scenar	GB489	OTM	6.71	.264	8.00	123	0.527	0.263			
	(Small Rifle Primer) 4PH6011	6.5 Creedmoor	4 PL/HL 6021	Scenar-L	GB547	OTM	6.71	.264	7.80	120	0.497	0.246			
	(Large Rifle Primer) 4PH6013	6.5 Creedmoor	4 PL/HL 6019	Scenar-L	GB546	OTM	6.71	.264	8.80	136	0.545	0.274			
	4PH6023	6.5 PRC	4 PL/HL 6018	Scenar	GB458	OTM	6.71	.264	9.00	139	0.578	0.290			
			4 PL/HL 6000	FMJ	B343	FMJBT	6.71	.264	9.30	144	0.636				
			N PL 6203	Naturalis	N563	CEX	6.71	.264	9.10	140	0.201				
			4 PL 6022	MaxRange Target	GB582	OTM	6.71	.264	9.30	144	0.670	0.335			
			4 PL 6010	Mega	E471	SP	6.71	.264	10.10	155	0.377				
			7 mm (.284)	4PH7095	7 mm-08 Rem.	4 PL/HL 7400	Scenar-L	GB553	OTM	7.21	.284	9.70	150	0.526	0.260
				4PH7105	7 x 64	4 PL/HL 7401	Scenar-L	GB554	OTM	7.21	.284	11.70	180	0.661	0.332
4PH7107	7 x 65R	N PL 7027		Naturalis	N564	CEX	7.21	.284	10.10	156	0.280				
4PH7284	.284 Win.	4 PL/HL 7224		OT Cutting Edge	G477	OTCE	7.83	.308	6.50	100	0.170				
		4 PL/HL 7225		Open Tip	G580	OT	7.83	.308	6.50	100	0.200				
7.62 mm (.308)	4PH7217	.308 Win.	4 PL/HL 7003	FMJ	S374	FMJ	7.83	.308	8.00	123	0.270				
	4PH7215	7.62 x 53R	4 PL/HL 7063	Scenar-L	GB552	OTM	7.83	.308	10.00	155	0.460	0.230			
	4PH7226	.308 Win. Palma	4 PL/HL 7069	Scenar	GB422	OTM	7.83	.308	10.85	167	0.446	0.223			
	4PH7090	.300 Norma Mag.	4 PL/HL 7061	Scenar-L	GB550	OTM	7.83	.308	11.30	175	0.490	0.247			
	4PH7096	.300 Win Mag.	4 PL/HL 7071	Scenar	GB432	OTM	7.83	.308	12.00	185	0.482	0.242			
	4PH7098	.300 PRC	4 PL/HL 7062	Scenar-L	GB551	OTM	7.83	.308	14.30	220	0.647	0.324			
	4PH7080	.300 WSM	4 PL/HL 7086	Lock Base	B476	FMJBT	7.83	.308	11.00	170	0.498	0.249			
	4PH7068	.30-06 Springfield	4 PL/HL 7019	D46	D46	FMJBT	7.83	.308	12.00	185	0.506	0.254			
			4 PL 7060	Subsonic	B416	FMJBT	7.83	.308	13.00	200	0.518	0.235			
			4 PL 7057	Mega	E469	SP	7.83	.308	9.72	150	0.330				
			4 PL 7213	Mega	E415	SP	7.83	.308	12.00	185	0.319				
			4 PL 7047	Mega	E401	SP	7.83	.308	13.00	200	0.344				
			N PL 7105	Naturalis	N558	CEX	7.83	.308	11.00	170	0.354	0.177			
			4 PL 7080	MaxRange Target	GB581	OTM	7.83	.308	11.30	175	0.581	0.286			
	7.62 mm (.310)			4 PL/HL 7005	D166	D166	FMJBT	7.87	.310	13.00	200	0.448	0.224		
	7.62 mm (.311)	4PH7074	7.62 x 39	4 PL/HL 7045	FMJ	S405	FMJ	7.91	.311	8.00	123	0.257			
8 mm (.323)	4PH8030	8 x 57 IS	4 PL/HL8001	Open Tip	G573	OT	8.20	.323	7.85	120	0.248	0.179			
	4PH8031	8 x 57 IRS	N PL 8009	Naturalis	N559	CEX	8.20	.323	11.70	180	0.357	0.179			
8.61 mm (.338)	4PH8068	.338 Lapua Mag.	4 PL/HL 8012	Lock Base	B408	FMJBT	8.60	.338	16.20	250	0.625	0.310			
	4PH8090	.338 Norma Mag.	4 PL 8017	Scenar	GB488	OTM	8.60	.338	16.20	250	0.648	0.322			
			4 PL 8013	Scenar	GB528	OTM	8.60	.338	19.44	300	0.736	0.368			
			N PL 8020	Naturalis	N508	CEX	8.60	.338	15.00	231	0.373				
9.3 mm (.366)	4PH9050	9.3 x 62	4 PL/HL9018	Open Tip	G574	OT	9.30	.366	12.00	185	0.283				
			4 PL 9017	Mega	E433	SP	9.30	.366	18.50	285	0.339				
			N PL 9204	Naturalis	N560	CEX	9.30	.366	16.20	250	0.419	0.215			

COMPONENTS - CENTERFIRE HANDGUN

CALIBER	BRASS CASES		BULLETS									
	Product No.	Designation	Product No.	Bullet name	Product code	Type	Bullet diameter		Weight		Ballistic coefficient	Ballistic coefficient
.32 (7.65 mm)	4HH8021	.32 S&W Long Wadcutter	4 PL 8023	Lead Wadcutter	C427	LWC	7.99	.314	5.35	83	0.029	
			4 PL 8021	Lead Wadcutter	C356	LWC	7.99	.314	6.35	98	0.041	



Scannen Sie die folgenden QR-Codes
für weitere Informationen zur Marke Lapua:



Lapua material bank



lapua.com



facebook.com/LapuaAmmunition/



instagram.com/lapua_ammunition/



youtube.com/@lapuaqualityammunition



twitter.com/lapuaammunition



linkedin.com/company/nammo-lapua-oy/



nammo.com



PASSION FOR PRECISION

Für Informationen zum Vertrieb besuchen Sie bitte
unsere Webseite lapua.com/contact/distributors





Pursuit of **Perfection**



Part of Nammo Group



PASSION FOR PRECISION

Nammo Lapua Oy

P.O. Box 5

FI-62101 Lapua

Finland

Phone +358 10 5233 800

info@lapua.com

lapua.com

Nammo Schönebeck GmbH

W.-Dümling-Straße 12

DE-39218 Schönebeck (Elbe)

Germany

Phone +49 3928 729 100

RimfireTestRange@nammo.com

lapua.com